

■ Caractéristiques techniques

- Pour montage en angle avec porte NI D2R/L et ne peut être posée seule
- Paroi fixe partiellement cadrée
- Profilé aluminium de haute qualité
- Le profilé vertical permet un ajustage de 25 mm

■ Avantages produits

- Hauteur standard 2000 mm.
- Traitement anticalcaire ROTHACLEAN en option.
- Verre de sécurité clair 6 mm. En option, décors sablés.
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle.
- Options possibles : ROTHaluxextra
- Fabrication sur mesure possible.
- Option possible : ROTHextra



■ Normes et contrôle



Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)



Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TüV/GS)




Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150. Épaisseur 6 mm




■ Données techniques

Désignation	Cote extérieure du receveur (en mm)	Argent poli, verre clair	Argent poli, verre clair avec traitement ROTHACLEAN
Hauteur 2000 mm			
NI TWR/L 075	735 - 760	NI TWR/L 07520 VAR	NI TWR/L 07520 VPR
NI TWR/L 080	785 - 810	NI TWR/L 08020 VAR	NI TWR/L 08020 VPR
NI TWR/L 090	885 - 910	NI TWR/L 09020 VAR	NI TWR/L 09020 VPR
NI TWR/L 100	985 - 1010	NI TWR/L 10020 VAR	NI TWR/L 10020 VPR
NI TWR/L 110	1085 - 1110	NI TWR/L 11020 VAR	NI TWR/L 11020 VPR
NI TWR/L 120	1185 - 1210	NI TWR/L 12020 VAR	NI TWR/L 12020 VPR

■ Possibilités de montage



■ Schémas techniques

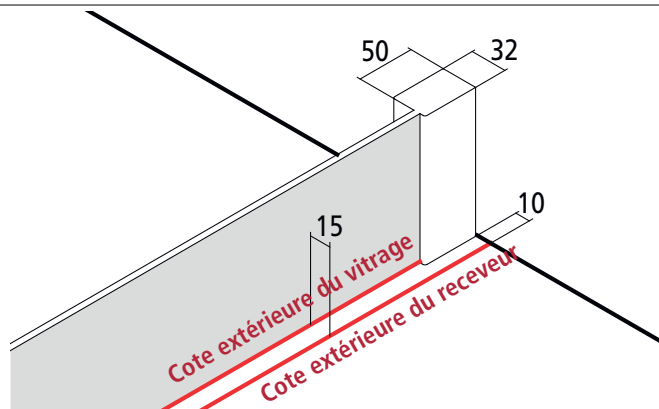

■ Profilé d'élargissement

ZDSV SV1 NI 185 (hauteur : 1850mm) / ZDSV SV1 NI 200 (hauteur : 2000mm) / ZSQV SV1 NI (jusqu'à hauteur max: 2200mm)

En argent poli

