

■ Caractéristiques techniques

- Pour montage en angle avec porte pivotante TU 1KR/L ou portes pivotantes avec éléments fixe TU 1FW/TU 1NR/L
- Paroi fixe partiellement cadrée
- Ouverture vers l'extérieur et vers l'intérieur
- Stabilisateur TUSCA recoupable (montage intérieur) à 90° longueur 1250 mm
- Profilé aluminium, poignées métalliques de haute qualité
- Le profilé vertical permet un ajustage de 20 mm

■ Avantages produits

- Hauteur standard 2000 mm.
- Traitement anticalcaire ROTHACLEAN en option.
- Verre de sécurité clair 6 mm. En option, décors sablés.
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle.
- Fabrication sur mesure possible.
- Option possible : ROTHextra



■ Normes et contrôle




Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)



Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TüV/GS)




Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150. Épaisseur 6 mm

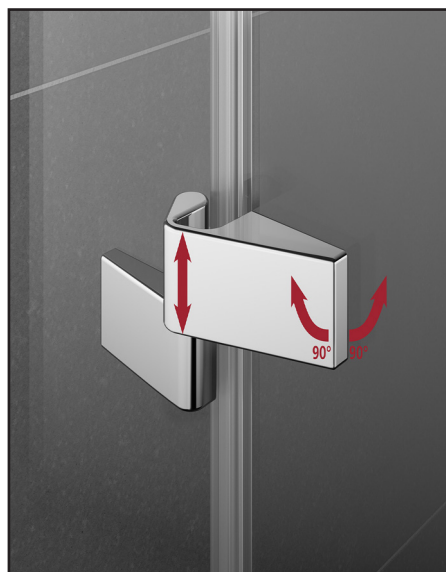

■ Données techniques

Côté extérieure du receveur (en mm)	Largeur comme WALK-IN	Argent poli, Verre clair	Argent poli, Verre traitement Rothaclean
Hauteur 2000 mm			
785 - 805	762 - 782	TU TWP 08020 VAR	TU TWP 08020 VPR
885 - 905	862 - 882	TU TWP 09020 VAR	TU TWP 09020 VPR
915 - 935	892 - 912	TU TWP 09320 VAR	TU TWP 09320 VPR
985 - 1005	962 - 982	TU TWP 10020 VAR	TU TWP 10020 VPR
1015 - 1035	992 - 1012	TU TWP 10320 VAR	TU TWP 10320 VPR

■ Possibilités de montage



Réalisations sur-mesure (schéma coté obligatoire)

Possibilité d'ajustage en niche : [+ 10 mm/ - 10 mm]

La largeur totale ne peut excéder 1450 mm pour une hauteur jusqu'à 2000 mm:

- Jusqu'à 950
- 951-1250
- 1251-1450

■ Schémas techniques

