

■ Caractéristiques techniques

- Pour montage en niche uniquement
- Porte pivotante composée d'un élément fixe et d'un portillon
- Ouverture vers l'extérieur et vers l'intérieur
- Les profilés muraux permettant un ajustage de 20 mm côté élément fixe et de 5 mm côté fermeture
- Profilé aluminium, poignées métalliques de haute qualité
- Charnières avec fixations intérieures intégrées dans le verre et mécanisme de relevage à l'ouverture
- Stabilisateur TUSCA recoupable (montage intérieur) en option.

■ Avantages produits

- Hauteur standard 2000 mm.
- Traitement anticalcaire ROTHACLEAN en option.
- Verre de sécurité clair fixe 8 mm et pivotant 6 mm. En option, décors sablés.
- Pose avec ou sans baguette d'étanchéité de 6 mm de hauteur (livrée de série).
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle.
- Fabrication sur mesure possible.
- Option possible : ROTHextra



■ Normes et contrôle




Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)



Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TÜV/GS)



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150. Épaisseur 6 mm

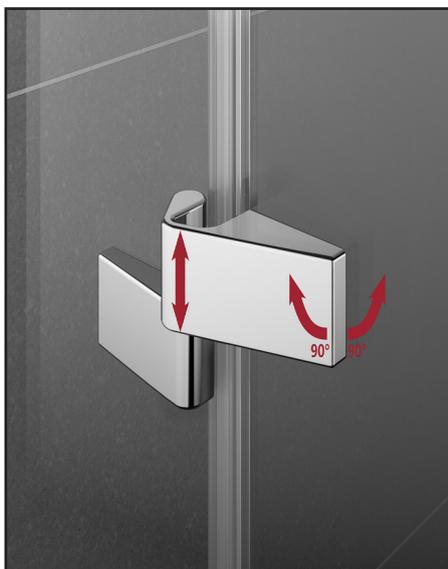


■ Données techniques

Côté extérieure du receveur (en mm)	Largeur élément fixe	Largeur d'accès	Argent poli, Verre clair	Argent poli, Verre clair traitement Rothaclean
Hauteur 2000 mm				
780 - 805	261-281	482	TU 1FR/L 08020 VAR	TU 1FR/L 08020 VPR
880 - 905	261-281	582	TU 1FR/L 09020 VAR	TU 1FR/L 09020 VPR
980 - 1005	261-281	682	TU 1FR/L 10020 VAR	TU 1FR/L 10020 VPR
1180 - 1205	361-381	782	TU 1FR/L 12020 VAR	TU 1FR/L 12020 VPR

■ Possibilités de montage

En niche



TU 1FL

TU 1FR

Réalisations sur-mesure (schéma coté obligatoire)

Possibilité d'ajustage en niche : [+12/ - 13 mm]

La largeur totale ne peut excéder 1550 mm pour une hauteur jusqu'à 2000 mm:

- 601-950
- 951-1250
- 1251-1550

■ Schémas techniques

