

# TUSCA TU 1NR/L

PORTE PIVOTANTE ET ÉLÉMENT FIXE AVEC PROFILÉ MURAL  
POUR MONTAGE AVEC PAROIS FIXES

# Roth

## ■ Caractéristiques techniques

- Pour montage avec parois fixes TU TWP/ TU TWB ou parois fixes raccourcis TU TVP/ TU TVB côté fermeture
- Porte pivotante partiellement cadrée composée d'un élément fixe et d'un portillon
- Ouverture vers l'extérieur et vers l'intérieur
- Stabilisateur TUSCA recoupable (montage intérieure)
- Profilé aluminium, poignées métalliques de haute qualité
- Charnières avec fixations intérieures intégrées dans le verre et mécanisme de relevage à l'ouverture

## ■ Avantages produits

- Hauteur standard 2000 mm.
- Traitement anticalcaire ROTHACLEAN en option.
- Verre de sécurité clair fixe 8 mm et pivotant 6 mm. En option, décors sablés.
- Pose avec ou sans baguette d'étanchéité de 6 mm de hauteur (livrée de série).
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle.
- Fabrication sur mesure possible.
- Option possible : ROTHextra



## ■ Normes et contrôle




Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)



Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TüV/GS)



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150. Épaisseur 6 mm

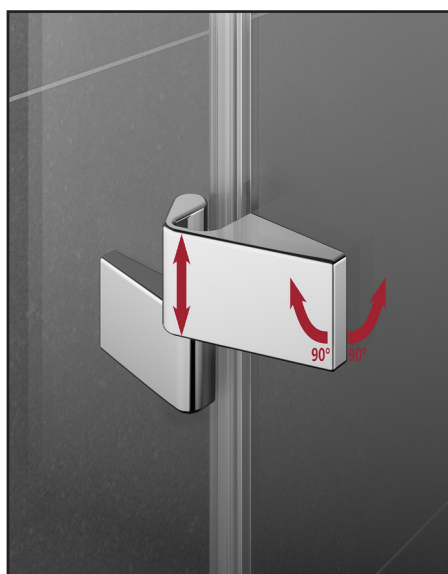

# Roth


ROTH FRANCE SAS  
78, rue Ampère • Z.I. • 77450 Lagry sur Marne  
Téléphone : 01.64.12.44.44 • fax : 01.60.07.20.39 • www.roth-france.fr

## ■ Données techniques

En angle avec TU TWP/TWB	En angle avec TU TVP/TVB	Largeur d'accès	Largeur élément fixe	Argent poli, Verre clair	Argent poli, Verre traitement Rothaclean
<b>Hauteur 2000 mm</b>					
785-805	780-800	482	250-270	TU 1NR/L 08020 VAR	TU 1NR/L 08020 VPR
855-905	880-900	582	250-270	TU 1NR/L 09020 VAR	TU 1NR/L 09020 VPR
915-935	910-930	582	280-300	TU 1NR/L 09320 VAR	TU 1NR/L 09320 VPR
985-1005	980-1000	682	250-270	TU 1NR/L 10020 VAR	TU 1NR/L 10020 VPR
1015-1035	1010-1030	682	280-300	TU 1NR/L 10320 VAR	TU 1NR/L 10320 VPR
1185-1205	1180-1200	782	350-370	TU 1NR/L 12020 VAR	TU 1NR/L 12020 VPR
1215-1235	1210-1230	782	380-400	TU 1NR/L 12320 VAR	TU 1NR/L 12320 VPR

## ■ Possibilités de montage

En angle

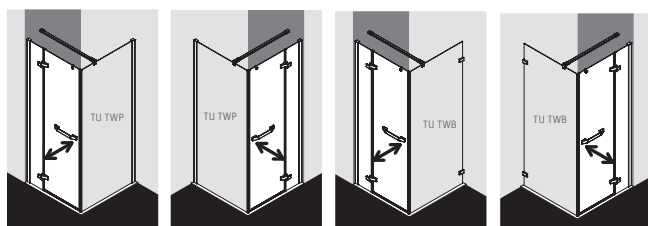

TU 1NL +  
TU TWP

TU TWP +  
TU 1NR

TU 1NL +  
TU TWB

TU TWB +  
TU 1NR

Réalisations sur-mesure (schéma coté obligatoire)

Possibilité d'ajustage en niche : [+ 12 mm/ - 18 mm]  
La largeur totale ne peut excéder 1850 mm pour une hauteur jusqu'à 2000 mm:

- 601-950
- 951-1250
- 1251-1550

## ■ Schémas techniques

