

## ■ Caractéristiques techniques

- Porte repliable cadrée, composée de 2 éléments repliables sur l'intérieur
- Hauteur standard 1900 mm
- Finition profilés : Aluminium blanc et argent poli
- Finition vitrages : Verre de sécurité 3 mm clair
- Ajustage : Les profilés verticaux permettent chacun un ajustage de 35 mm

## ■ Avantages produits

- Hauteur standard : 1900 mm
- Ouverture sur l'un des côtés
- Reversible
- Poignées synthétiques qualitatives
- Traitement anticalcaire Cadaclean de série - Certifié TÜV garantissant son efficacité pendant 10 ans
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle



## ■ Normes et contrôle



Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)



Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TüV/GS)



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150


## ■ Possibilités de montage

En niche




CA FTD CA FTD

En angle



CA FTD CA FTD


Montage en «U»



CA FTD CA FTD



## ■ Données techniques




CA FTD CA FTD CA FTD : repliable vers la droite et la gauche

## ■ Dimensions standard pose sur receveur

Désignation	Cote extérieure du receveur mm		Largeur d'accès mm	Partie repliable vers l'intérieur mm
	En niche	En angle avec paroi fixe		
<b>HAUTEUR 1900 mm</b>				
CA FTD 070	640 - 710	650 - 720	435	295
CA FTD 080	740 - 810	750 - 820	555	345
CA FTD 090	840 - 910	850 - 920	625	395
CA FTD 100	940 - 1010	950 - 1020	755	445

## ■ Schéma de montage

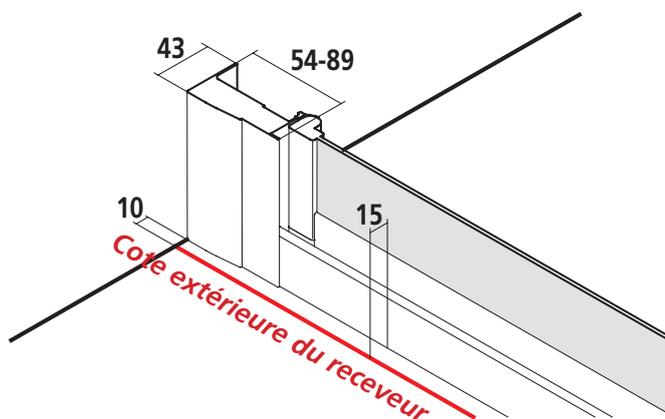

## ■ Profilé d'élargissement

- Permet un élargissement de 35 mm.
- Combinaison de 2 profilés d'élargissement en alignement non réalisable.

ZDSV SV1 CA 190 2K (blanc) ou VK (argent poli)

