

### ■ Caractéristiques techniques

- Porte pivotante cadrée avec pivots excentrés
- Hauteur standard 1900 mm
- Finition profilés : Aluminium blanc ou Argent poli
- Finition vitrages : Verre de sécurité 4 mm clair
- Ajustage : Les profilés verticaux permettent chacun un ajustage de 35 mm

### ■ Avantages produits

- Hauteur standard : 1900 mm
- Ouverture vers l'extérieur
- Reversible
- Profilés poignée
- Traitement anticalcaire Cadaclean de série - Certifié TÜV garantissant son efficacité pendant 10 ans
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle



### ■ Normes et contrôle



Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)




Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TüV/GS)



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150


### ■ Possibilités de montage

En niche




CA KTD CA KTD

En angle : CA KDT et CA TWD




CA KTD CA KTD

En "U" : CA KTD et 2 CA TWD avec ZDSS VSS CA 700



CA KTD CA KTD

### ■ Données techniques



CA KTD


CA KTD

CA KTD : pivots à droite ou à gauche

### ■ Dimensions standard pose sur receveur

Désignation	Cote extérieure du receveur mm		Largeur d'accès mm	Emplacement du pivot mm
	En niche	En angle avec paroi fixe		
<b>HAUTEUR 1900 mm</b>				
CA KTD 070	640 - 710	650 - 720	415	145 - 180
CA KTD 075	690 - 760	700 - 770	465	145 - 180
CA KTD 080	740 - 810	750 - 820	515	145 - 180
CA KTD 090	840 - 910	850 - 920	615	145 - 180
CA KTD 100	940 - 1010	950 - 1020	715	145 - 180

### ■ Schéma de montage

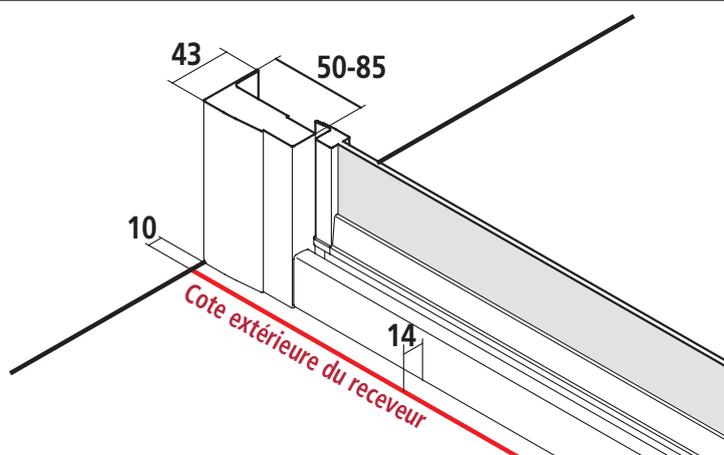

### ■ Profilé d'élargissement

- Permet un élargissement de 35 mm.
- Combinaison de 2 profilés d'élargissement en alignement non réalisable.

ZDSV SV1 CA 190 2K (blanc) ou VK (argent poli)

