

■ **Caractéristiques techniques**

- Paroi fixe cadrée
- Hauteur standard 1900 mm
- Finition profilés : Aluminium blanc ou Argent poli
- Finition vitrages : Verre de sécurité 3 mm clair
- Ajustage : Les 2 profilés verticaux permettent chacun un ajustage de 35 mm

■ **Avantages produits**

- Hauteur standard : 1900 mm
- Traitement anticalcaire Cadaclean de série - Certifié TÜV garantissant son efficacité pendant 10 ans
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle



■ **Normes et contrôle**



Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)



Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TüV/GS)



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150


■ **Possibilités de montage**

En niche




CA STD CA STD

En "U" : CA TWD avec ZDSS VSS CA 700



CA STD CA STD

■ Données techniques




CA STD CA STD

CA TWD : positionné à droite ou à gauche

■ Dimensions standard pose sur receveur

Désignation	Cote extérieure du receveur mm
HAUTEUR 1900 mm	
CA TWD 070	650 - 720
CA TWD 075	700 - 770
CA TWD 080	750 - 820
CA TWD 090	850 - 920
CA TWD 100	950 - 1020

■ Schéma de montage

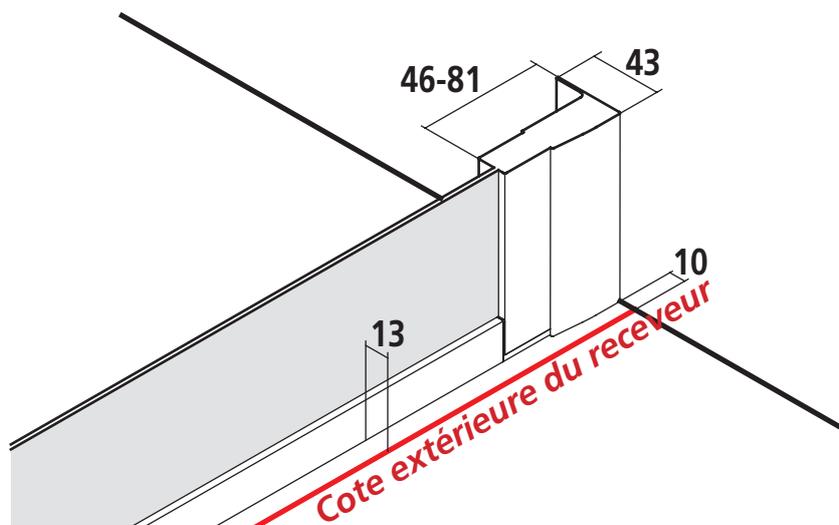

■ Profilé d'élargissement

- Permet un élargissement de 35 mm.
- Combinaison de 2 profilés d'élargissement en alignement non réalisable.

ZDSV SV1 CA 190 2K (blanc) ou VK (argent poli)

