

### ■ Caractéristiques techniques

- Paroi arrondie partiellement cadrée composée de 2 éléments fixes et 2 portillons, ouverture et fermeture vers l'intérieur et l'extérieur.
- Profiliés aluminium, charnières et poignées de haute qualité.
- Finition argent mat ou poli
- les 2 profilés verticaux permettent chacun un ajustage de 30 mm
- Traitement anti-calcaire ROTHACLEAN en option

### ■ Avantages produits

- Hauteur standard 2000 mm
- Verre de sécurité clair 8 mm. En option, décors sablés
- Pose avec ou sans baguette d'étanchéité de 8 mm de hauteur (livrée de série)
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle
- Réalisation individuelle sur mesure
- Option possible : ROTHextra



### ■ Normes et contrôle



Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)



Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TüV/GS)



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150. Épaisseur 8 mm




## ■ Données techniques

Désignation	Cote extérieure du receveur (en mm)	Largeur d'accès (en mm)	Blanc, verre clair	Argent poli, verre clair	Argent poli, verre traité Rothaclean
<b>Hauteur 2000 mm</b>					
PX P50 070	880 - 910	810	PX P50 09020 1AR	PX P50 09020 VAR	PX P50 09020 VPR
PX P50 075	880 - 910	855	PX P50 09020 1AR	PX P50 09520 VAR	PX P50 09520 VPR
PX P50 080	980 - 1010	810	PX P50 10020 1AR	PX P50 01020 VAR	PX P50 01020 VPR
PX P50 090	980 - 1010	885	PX P50 10120 1AR	PX P50 01020 VAR	PX P50 01020 VPR


## ■ Possibilités de montage

En angle





PX P50 - P55

Montage en «U»



PX P50 - P55 + PX UWD    PX P50 - P55 + PX UWD

## ■ Schémas techniques

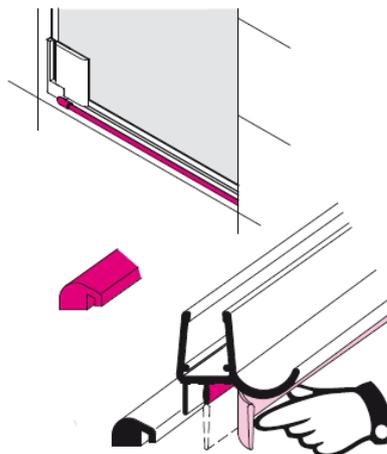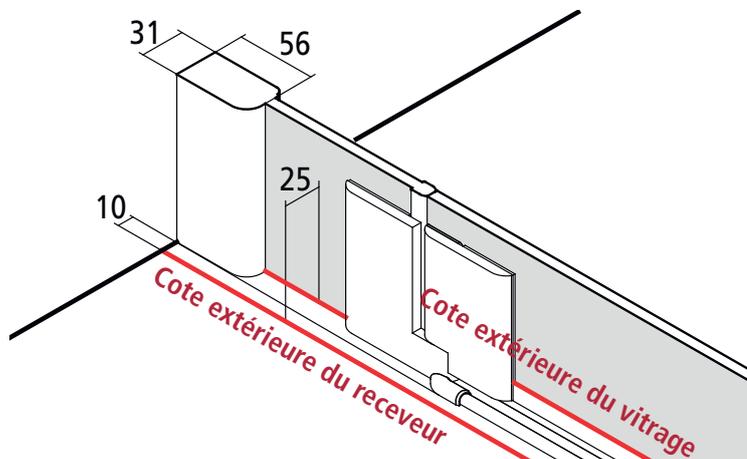

Joint horizontal bas type gouttière adaptable lors de la pose avec ou sans seuil d'étanchéité