

## ■ Caractéristiques techniques

- Paroi fixe partiellement cadrée
- Profilé vertical permet chacun un ajustage de 30 mm
- Profiliés aluminium de haute qualité.
- Finition argent mat ou argent poli
- Traitement anticalcaire ROTHACLEAN en option

## ■ Avantages produits

- Hauteur standard 2000 mm
- Verre de sécurité clair 8 mm. En option, décors sablés, dépoli SR opaco et teinté gris
- Pose avec ou sans baguette d'étanchéité (livrée de série)
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle
- Option possible : ROTHextra



## ■ Normes et contrôle



Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)



Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TüV/GS)




Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150. Épaisseur 8 mm



## ■ Données techniques

Désignation	Cote extérieure du receveur (en mm)	Argent mat, verre clair	Argent poli, verre clair	Argent mat, verre traité Rothaclean	Argent poli, verre traité Rothaclean
<b>Hauteur 2000 mm</b>					
PX UWD 075	730 - 760	PX UWD 07520 1AR	PX UWD 07520 VAR	PX UWD 07520 1PR	PX UWD 07520 VPR
PX UWD 080	780 - 810	PX UWD 08020 1AR	PX UWD 08020 VAR	PX UWD 08020 1PR	PX UWD 08020 VPR
PX UWD 090	880 - 910	PX UWD 09020 1AR	PX UWD 09020 VAR	PX UWD 09020 1PR	PX UWD 09020 VPR
PX UWD 100	910 - 1010	PX UWD 10020 1AR	PX UWD 10020 VAR	PX UWD 10020 1PR	PX UWD 10020 VPR

## ■ Possibilités de montage

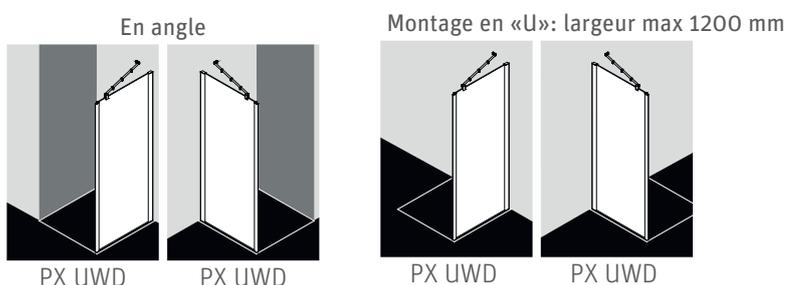

## ■ Schémas techniques

