

■ Caractéristiques techniques

- Porte pivotante partiellement cadrée composée d'un élément fixe et d'un portillon.
- Ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur
- Pour montage en angle (coté ouverture) avec paroi fixe FX TWD, ou avec paroi fixe raccourcie FX TVD (montage contre la baignoire)
- Charnières avec mécanisme de relevage à l'ouverture
- Profilés aluminium, Charnières et poignées de haute qualité
- Le profilés vertical permet un ajustage de 25 mm
- Finition : Argent poli.

■ Avantages produits

- Hauteur standard 2000 mm
- Traitement anti-calcaire ROTHACLEAN en option
- Verre de sécurité clair 6 mm. En option, décors sablés
- Pose avec ou sans baguette d'étanchéité de 6 mm de hauteur (livrée de série)
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle
- Réalisation individuelle sur mesure
- Option possible : ROTHextra



■ Normes et contrôle



Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)



Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TüV/GS)





Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150. Épaisseur 6 mm



■ Données techniques

Désignation	Cote extérieure du receveur (en mm)	Largeur d'accès (en mm)	Argent poli verre clair	Argent poli verre clair
Hauteur 2000 mm				
FX 1WRL 075	735 - 760	431	FX 1WRL 07520 VAR	FX 1WRL 07520 VPR
FX 1WRL 080	785 - 810	481	FX 1WRL 08020 VAR	FX 1WRL 08020 VPR
FX 1WRL 090	885 - 910	581	FX 1WRL 09020 VAR	FX 1WRL 09020 VPR
FX 1WRL 100	985 - 1010	681	FX 1WRL 10020 VAR	FX 1WRL 10020 VPR
FX 1WRL 110	1085 - 1010	681	FX 1WRL 11020 VAR	FX 1WRL 11020 VPR
FX 1WRL 120	1185 - 1210	681	FX 1WRL 12020 VAR	FX 1WRL 12020 VPR
FX 1WRL 130	1285 - 1310	681	FX 1WRL 13020 VAR	FX 1WRL 13020 VPR
FX 1WRL 140	1385 - 1410	681	FX 1WRL 14020 VAR	FX 1WRL 14020 VPR

■ Possibilités de montage

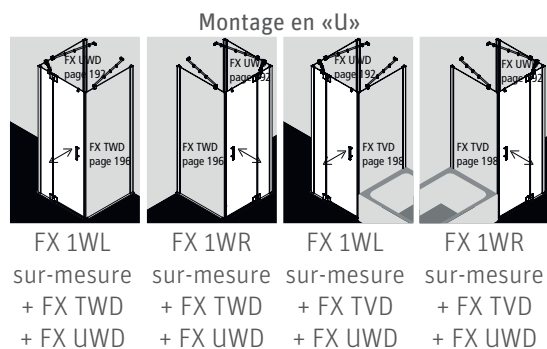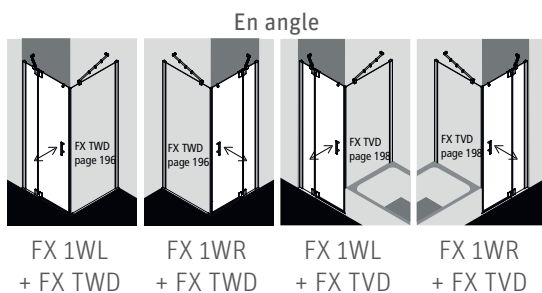

■ Schémas techniques

