

■ Caractéristiques techniques

- Hauteur 2000 mm
- Parois fixe partiellement cadrée.
- Ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur
- Livré avec des stabilisateurs FILIA (montage intérieur)
- Profilés aluminium, charnières et poignées de haute qualité
- Verre de sécurité de 6 mm transparent clair
- Profilés verticaux permettant chacun un ajustage de 25 mm
- Réalisation possible du sur-mesure
- Charnières avec mécanisme de relevage à l'ouverture
- Joints magnétiques et les joints d'étanchéité font la totalité de la hauteur

■ Avantages produits

- Traitement anticalcaire Rothaclean en option
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle
- Option possible : ROTHextra



■ Normes et contrôle



Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)



Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TüV/GS)




Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150. Épaisseur 6 mm




■ Données techniques

Désignation	Cote extérieure du receveur (en mm)	Largeur d'accès	Argent poli, verre clair	Argent poli, verre clair avec traitement Rothaclean
Hauteur 2000 mm				
FX 1GR/L 110	1060 - 1110	693	FX 1GR/L 11020 VAR	FX 1GR/L 11020 VPR
FX 1GR/L 120	1160 - 1210	693	FX 1GR/L 12020 VAR	FX 1GR/L 12020 VPR
FX 1GR/L 130	1260 - 1310	693	FX 1GR/L 13020 VAR	FX 1GR/L 13020 VPR
FX 1GR/L 140	1360 - 1410	693	FX 1GR/L 14020 VAR	FX 1GR/L 14020 VPR
FX 1GR/L 150	1460 - 1510	693	FX 1GR/L 15020 VAR	FX 1GR/L 15020 VPR
FX 1GR/L 160	1560 - 1610	693	FX 1GR/L 16020 VAR	FX 1GR/L 16020 VPR
FX 1GR/L 170	1660 - 1710	693	FX 1GR/L 17020 VAR	FX 1GR/L 17020 VPR
FX 1GR/L 180	1760 - 1810	693	FX 1GR/L 18020 VAR	FX 1GR/L 18020 VPR

■ Autres possibilités de montage

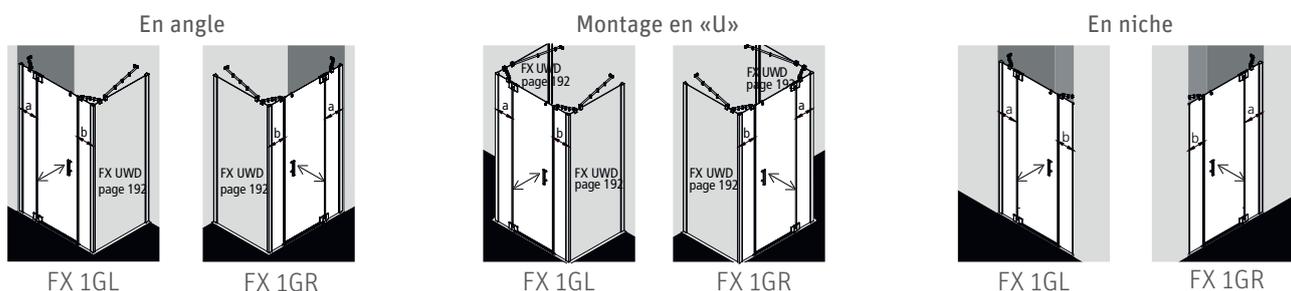

■ Schémas techniques

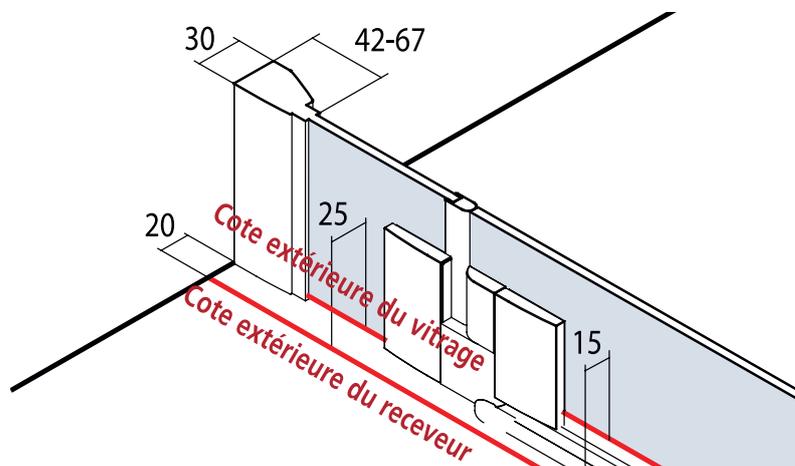

Pour un montage sans receveur, il est important de s'assurer de la bonne étanchéité de l'espace douche.