

■ Caractéristiques techniques

- Porte pivotantepartiellement cadrée composée d'un élément fixe et d'un portillon.
- Ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur.
- Charnières avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- Le profilé mural permet un ajustage de 25 mm côté élément fixe et de 5 mm côté fermeture.
- Pour montage en niche.

■ Avantages produits

- Hauteur jusqu'à 2000 mm sur mesure
- Traitement anti-calcaire ROTHACLEAN en option
- Verre de sécurité clair 6 mm. En option, décors sablés
- Pose avec ou sans baguette d'étanchéité de 6 mm de hauteur (livrée de série)
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle
- Réalisation individuelle sur mesure
- Option possible : ROTHextra



■ Normes et contrôle



Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)



Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TüV/GS)



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150. Épaisseur 6 mm




■ Données techniques

Désignation	Cote extérieure du receveur (en mm)	Largeur d'accès (en mm)	Argent poli verre clair	Argent poli verre clair
Hauteur 2000 mm				
FX TRL 075	730 - 760	439	FX 1TRL 07520 VAR	FX 1TRL 07520 VPR
FX TRL 080	780 - 810	489	FX 1TRL 08020 VAR	FX 1TRL 08020 VPR
FX TRL 090	880 - 910	589	FX 1TRL 09020 VAR	FX 1TRL 09020 VPR
FX TRL 100	980 - 1010	689	FX 1TRL 10020 VAR	FX 1TRL 10020 VPR
FX TRL 110	1080 - 1110	689	FX 1TRL 11020 VAR	FX 1TRL 11020 VPR
FX TRL 120	1180 - 1210	689	FX 1TRL 12020 VAR	FX 1TRL 12020 VPR
FX TRL 130	1280 - 1310	689	FX 1TRL 13020 VAR	FX 1TRL 13020 VPR
FX TRL 140	1380 - 1410	689	FX 1TRL 14020 VAR	FX 1TRL 14020 VPR
LI 2SR/L 120	1160 - 1210	1042	LI 2SR/L 12020 1AR	LI 2SR/L 12020 VAR
LI 2SR/L 125	1210 - 1260	1092	LI 2SR/L 12520 1AR	LI 2SR/L 11250 VAR

■ Possibilités de montage



En niche



FX TRL

FX TRL

■ Schémas techniques

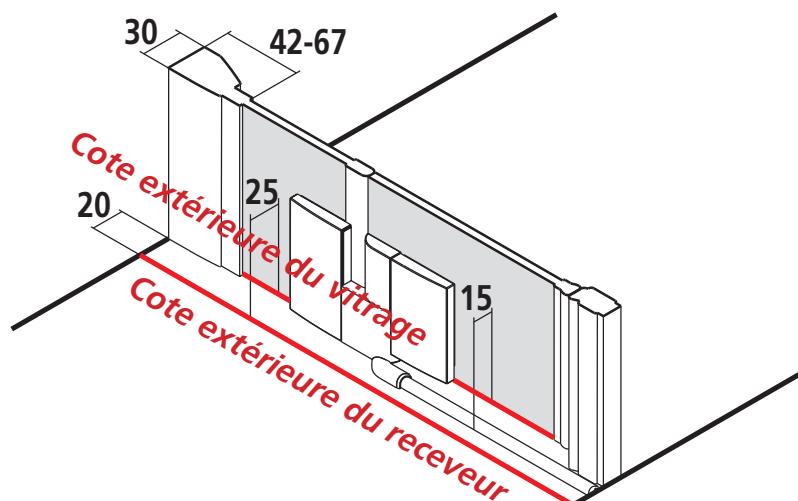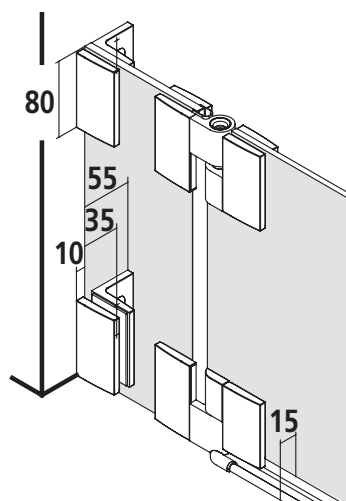

Pour un montage sans receveur, il est important de s'assurer de la bonne étanchéité de l'espace douche