

## ■ Caractéristiques techniques

- Pour montage en angle avec porte pivotante et élément fixe FX 1WR/L.
- Parois fixe partiellement cadrée.
- Profilés aluminium de haute qualité.
- Finition argent poli.
- Le profilé vertical permet un ajustage de 25 mm.
- Traitement anti-calcaire ROTHACLEAN en option.

## ■ Avantages produits

- Hauteur standard 2000 mm
- Verre de sécurité clair 6 mm. En option, décors sablés
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle
- Réalisation individuelle sur mesure
- Option possible : ROTHextra



## ■ Normes et contrôle



Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)



Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TüV/GS)




Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150. Épaisseur 6 mm



■ **Données techniques**

Désignation	Cote extérieure du receveur (en mm)	Largeur parois fixe posée seule	Argent poli, verre clair	Argent poli, verre clair
<b>Hauteur 2000 mm</b>				
FW TWD 075	735 - 760	710 - 735	FW TWD 07520 VAR	FW TWD 07520 VPR
FW TWD 080	785 - 810	760 - 785	FW TWD 08020 VAR	FW TWD 08020 VPR
FW TWD 090	885 - 910	860 - 885	FW TWD 09020 VAR	FW TWD 09020 VPR
FW TWD 100	985 - 1010	960 - 985	FW TWD 10020 VAR	FW TWD 10020 VPR

■ **Possibilités de montage**

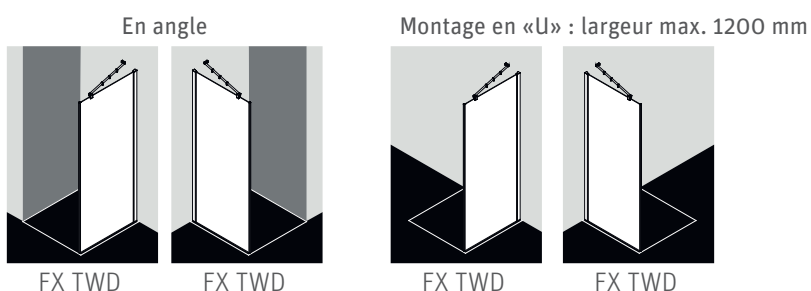

■ **Schémas techniques**

