

■ Caractéristiques techniques

- Hauteur 2000 mm
- Pour montage en niche ou en combinaison avec WALK-IN
- Porte pivotante partiellement cadrée composée d'un élément fixe et d'un portillon avec ouverture vers l'extérieur et vers l'intérieur
- Profils aluminium, poignées métalliques de haute qualité
- Le profilé mural permet un ajustage de 25 mm
- Profilé charnière avec mécanisme de relevage à l'ouverture

■ Avantages produits

- Verre de sécurité clair 6 mm
- Traitement anticalcaire ROTHACLEAN en option
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle
- Livrée avec : Élément de fixation. Crochet translucide pour serviette à positionner sur le vitrage. Stabilisateur PEGA recoupable
- Option possible : ROTHextra



■ Normes et contrôle



Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)



Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TüV/GS)




Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150. Épaisseur 6 mm





■ Données techniques

Désignation	Cote extérieure du receveur (en mm)	Largeur d'accès	Largeur élément fixe	Argent poli, verre clair	Argent poli, verre clair avec traitement ROTHACLEAN
Hauteur 2000 mm					
PE 1FRL 080	780 - 805	541	211 - 236	PE 1FR/L 08020 VAR	PE 1FR/L 08020 VPR
PE 1FRL 085	830 - 855	591	211 - 236	PE 1FR/L 08520 VAR	PE 1FR/L 08520 VPR
PE 1FRL 090	880 - 905	621	231 - 256	PE 1FR/L 09020 VAR	PE 1FR/L 09020 VPR
PE 1FRL 100	980 - 1005	671	281 - 306	PE 1FR/L 10020 VAR	PE 1FR/L 10020 VPR
PE 1FRL 110	1080 - 1105	671	381 - 406	PE 1FR/L 11020 VAR	PE 1FR/L 11020 VPR
PE 1FRL 120	1180 - 1205	671	481 - 506	PE 1FR/L 12020 VAR	PE 1FR/L 12020 VPR

■ Possibilités de montage



■ Schémas techniques

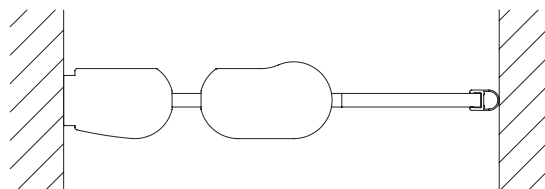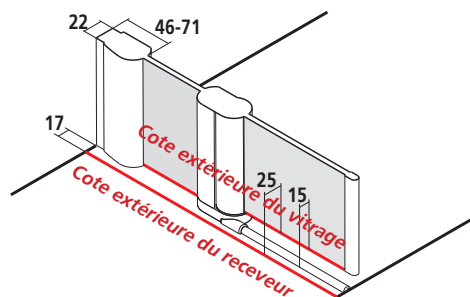

■ Profilé d'élargissement

- Combinaison de 2 profilés d'élargissement en alignement réalisable.

ZDSV SV1 PE 185 VR ou ZDSV SV1 PE 200 VR

