

■ Caractéristiques techniques

- Hauteur 2000 mm
- Pour montage en niche
- Porte pivotante partiellement cadrée composée d'un élément fixe et d'un portillon avec ouverture vers l'extérieur et vers l'intérieur
- Profils aluminium, poignées métalliques de haute qualité
- Le profilé mural permet un ajustage de 25 mm et 5 mm côté fermeture
- Profilé charnière avec mécanisme de relevage à l'ouverture

■ Avantages produits

- Verre de sécurité clair 6 mm
- Traitement anticalcaire ROTHACLEAN en option
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle
- Livrée avec : Élément de fixation. Crochet translucide pour serviette à positionner sur le vitrage. Stabilisateur PEGA recoupable
- Option possible : ROTHextra



■ Normes et contrôle



Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)



Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TüV/GS)



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150. Épaisseur 6 mm




■ Données techniques

Désignation	Cote extérieure du receveur (en mm)	Largeur d'accès	Largeur élément fixe	Argent poli, verre clair	Argent poli, verre clair avec traitement ROTHACLEAN
Hauteur 2000 mm					
PE 1GRL 080	775 - 805	482	240 - 265	PE 1GR/L 08020 VAR	PE 1GR/L 08020 VPR
PE 1GRL 085	825 - 855	532	240 - 265	PE 1GR/L 08520 VAR	PE 1GR/L 08520 VPR
PE 1GRL 090	875 - 905	582	240 - 265	PE 1GR/L 09020 VAR	PE 1GR/L 09020 VPR
PE 1GRL 100	975 - 1005	672	250 - 275	PE 1GR/L 10020 VAR	PE 1GR/L 10020 VPR
PE 1GRL 110	1075 - 1105	672	350 - 375	PE 1GR/L 11020 VAR	PE 1GR/L 11020 VPR
PE 1GRL 120	1175 - 1205	672	450 - 475	PE 1GR/L 12020 VAR	PE 1GR/L 12020 VPR

■ Possibilités de montage



En niche



PE 1GL

PE 1GR

■ Schémas techniques

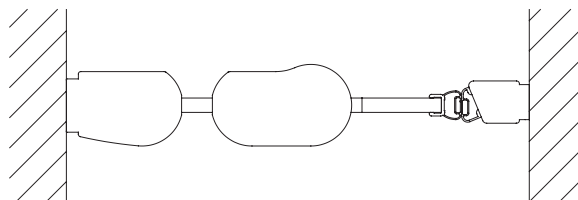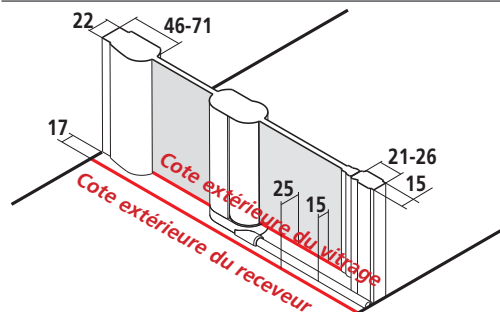

■ Profilé d'élargissement

- Combinaison de 2 profilés d'élargissement en alignement réalisable.

ZDSV SV1 PE 185 VR ou ZDSV SV1 PE 200 VR

