

## ■ Caractéristiques techniques

- Hauteur 2000 mm
- Porte pivotante partiellement cadrée composée d'un élément fixe et d'un portillon avec ouverture vers l'extérieur et vers l'intérieur
- Profilé aluminium, poignées métalliques de haute qualité
- Le profilé mural permet un ajustage de 25 mm
- Profilé charnière avec mécanisme de relevage à l'ouverture

## ■ Avantages produits

- Verre de sécurité clair 6 mm
- Traitement anticalcaire ROTHACLEAN en option.
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle.
- Livrée avec : Éléments de fixation. Crochet translucide pour serviette à positionner sur le vitrage. Stabilisateur PEGA recoupable
- Option possible : ROTHextra



## ■ Normes et contrôle



Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)



Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TüV/GS)



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150. Épaisseur 6 mm




### ■ Données techniques

Désignation	Cote extérieure du receveur avec PETVO (en mm)	Cote extérieure du receveur avec PETWO (en mm)	Largeur d'accès	Largeur élément fixe	Argent poli, verre clair	Argent poli, verre clair avec traitement ROTHACLEAN
<b>Hauteur 2000 mm</b>						
PE 1NR/L 080	770 - 795	775 - 800	482	224 - 249	PE 1NR/L 08020 VAR	PE 1NR/L 08020 VPR
PE 1NR/L 090	870 - 895	875 - 900	582	224 - 249	PE 1NR/L 09020 VAR	PE 1NR/L 09020 VPR
PE 1NR/L 100	970 - 995	975 - 1000	622	284 - 309	PE 1NR/L 10020 VAR	PE 1NR/L 10020 VPR
PE 1NR/L 110	1070 - 1095	1075 - 1100	672	334 - 359	PE 1NR/L 11020 VAR	PE 1NR/L 11020 VPR
PE 1NR/L 120	1170 - 1195	1175 - 1200	672	434 - 459	PE 1NR/L 12020 VAR	PE 1NR/L 12020 VPR

### ■ Possibilités de montage

En angle

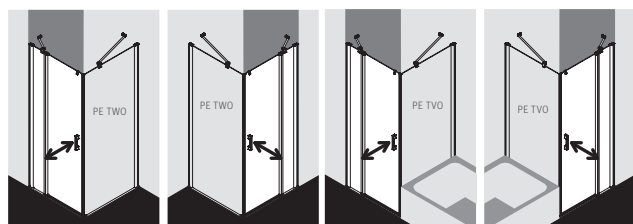


PE 1NL  
+ PE TWO

PE 1NR  
+ PE TWO

PE 1NL  
+ PE TVO

PE 1NR  
+ PE TVO

### ■ Schémas techniques

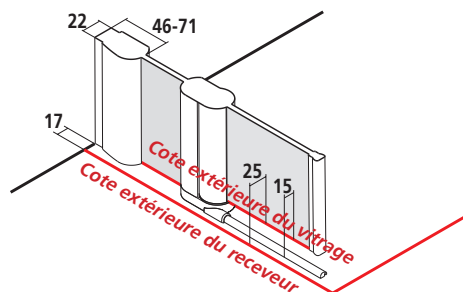

### ■ Profilé d'élargissement

- Combinaison de 2 profilés d'élargissement en alignement réalisable.

ZDSV SV1 PE 185 VR ou ZDSV SV1 PE 200 VR

