

### ■ Caractéristiques techniques

- Hauteur 2000 mm
- Possibilité d'associer 2 demi-parois de largeurs différentes pour réaliser un ensemble asymétrique
- Montage avec demi-ensemble PE EPR/L réalisable
- Accès d'angle partiellement cadré composé de 2 portillons avec ouverture vers l'extérieur et vers l'intérieur
- Profilé aluminium, poignées métalliques de haute qualité
- Le profilé mural permet un ajustage de 25 mm
- Profilés de la porte avec mécanisme de relevage à l'ouverture

### ■ Avantages produits

- Verre de sécurité clair 6 mm
- Traitement anticalcaire ROTHACLEAN en option.
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle.
- Livrée avec : Éléments de fixation. Crochet translucide pour serviette à positionner sur le vitrage
- Option possible : ROTHextra



### ■ Normes et contrôle



Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)



Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TüV/GS)



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150. Épaisseur 6 mm




### ■ Données techniques

Désignation	Cote extérieure du receveur (en mm)	Largeur d'accès diagonale 2 demi-ensembles identiques	Argent poli, verre clair	Argent poli, verre clair avec traitement ROTHACLEAN
<b>Hauteur 2000 mm</b>				
PE 1ER 075	725 - 750	865	PE 1ER 07520 VAR	PE 1ER 07520 VPR
PE 1EL 075			PE 1EL 07520 VAR	PE 1EL 07520 VPR
PE 1ER 080	775 - 800	935	PE 1ER 08020 VAR	PE 1ER 08020 VPR
PE 1EL 080			PE 1EL 08020 VAR	PE 1EL 08020 VPR
PE 1ER 090	875 - 900	1077	PE 1ER 09020 VAR	PE 1ER 09020 VPR
PE 1EL 090			PE 1EL 09020 VAR	PE 1EL 09020 VPR
PE 1ER 100	975 - 1000	1218	PE 1ER 10020 VAR	PE 1ER 10020 VPR
PE 1EL 100			PE 1EL 10020 VAR	PE 1EL 10020 VPR

### ■ Possibilités de montage

#### En angle

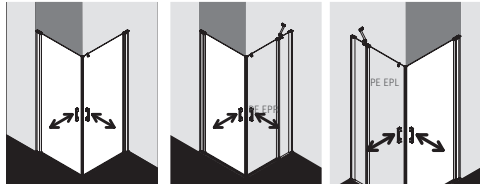


PE 1EL +  
PE 1ER

PE 1EL +  
PE EPR

PE EPL +  
PE 1ER

### ■ Schémas techniques

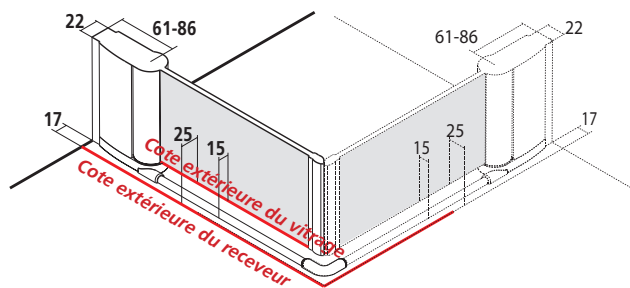

### ■ Profilé d'élargissement

- Combinaison de 2 profilés d'élargissement en alignement réalisable.

ZDSV SV1 PE 185 VR ou ZDSV SV1 PE 200 VR

