

■ Caractéristiques techniques

- Hauteur 2000 mm
- Possibilité d'associer 2 demi-parois de largeurs différentes pour réaliser un ensemble asymétrique
- Accès d'angle cadré composé de 2 éléments fixes et de 2 éléments coulissants
- Profilé aluminium, poignées métalliques de haute qualité
- Le profilé mural permet un ajustage de 20 mm
- Élément coulissant avec mécanisme d'abaissement à la fermeture

■ Avantages produits

- Verre de sécurité clair 6 mm
- Traitement anticalcaire ROTHACLEAN en option.
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle.
- Livrée avec : Éléments de fixation.
- Pour faciliter le nettoyage, l'élément coulissant est déclipable
- Option possible : ROTHextra



■ Normes et contrôle



Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)



Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TüV/GS)




Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150. Épaisseur 6 mm




■ Données techniques

Désignation	Cote extérieure du receveur (en mm)	Largeur d'accès diagonale 2 demi-ensembles identiques	Largeur élément fixe	Argent poli, verre clair	Argent poli, verre clair avec traitement ROTHACLEAN
Hauteur 2000 mm					
PE C2R 080	780 - 800	409	340 - 360	PE C2R 08020 VAR	PE C2R 08020 VPR
PE C2L 080				PE C2L 08020 VAR	PE C2L 08020 VPR
PE C2R 090	880 - 900	479	390 - 410	PE C2R 09020 VAR	PE C2R 09020 VPR
PE C2L 090				PE C2L 09020 VAR	PE C2L 09020 VPR
PE C2R 100	980 - 1000	550	440 - 460	PE C2R 10020 VAR	PE C2R 10020 VPR
PE C2L 100				PE C2L 10020 VAR	PE C2L 10020 VPR
PE C2R 110	1080 - 1100	621	490 - 510	PE C2R 11020 VAR	PE C2R 11020 VPR
PE C2L 110				PE C2L 11020 VAR	PE C2L 11020 VPR
PE C2R 120	1180 - 1200	692	540 - 560	PE C2R 12020 VAR	PE C2R 12020 VPR
PE C2L 120				PE C2L 12020 VAR	PE C2L 12020 VPR

■ Possibilités de montage

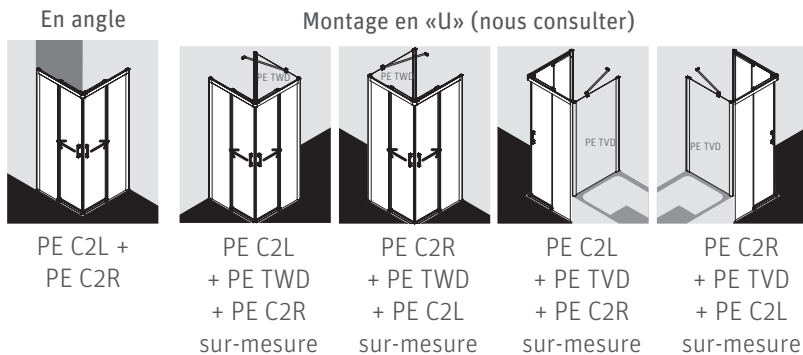

■ Schémas techniques

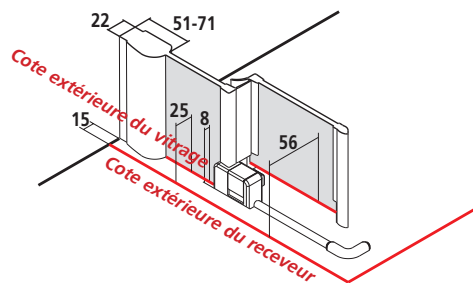

■ Profilé d'élargissement

- Combinaison de 2 profilés d'élargissement en alignement réalisable.

ZDSV SV1 PE 185 VR ou ZDSV SV1 PE 200 VR

