

■ Caractéristiques techniques

- Paroi arrondie partiellement cadrée composée de 2 éléments fixes et 2 portillons avec ouverture vers l'extérieur et vers l'intérieur
- Profilé aluminium, poignées métalliques de haute qualité
- Le profilé mural permet un ajustage de 25 mm
- Profilés de la porte avec mécanisme de relevage à l'ouverture

■ Avantages produits

- Verre de sécurité clair 6 mm
- Traitement anticalcaire ROTHACLEAN en option.
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle.
- Livrée avec : Éléments de fixation. Crochet translucide pour serviette à positionner sur le vitrage. Stabilisateurs PEGA recoupables
- Option possible : ROTHextra



■ Normes et contrôle



Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)



Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TüV/GS)



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150. Épaisseur 6 mm




■ Données techniques

Désignation	Cote extérieure du receveur (en mm)	Largeur d'accès (en mm)	Largeur élément fixe (en mm)	Argent poli, verre clair	Argent poli, verre clair avec traitement ROTHACLEAN
Hauteur 2000 mm					
PE P55 080	775 - 900	728	197 - 222	PE P55 08020 VAR	PE P55 08020 VPR
PE P55 090	875 - 900	728	297 - 322	PE P55 09020 VAR	PE P55 09020 VPR
PE P55 100	975 - 1000	728	397 - 422	PE F47 10020 VAR	PE F47 10020 VPR


■ Possibilités de montage

En angle

Montage en «U» (nous consulter)

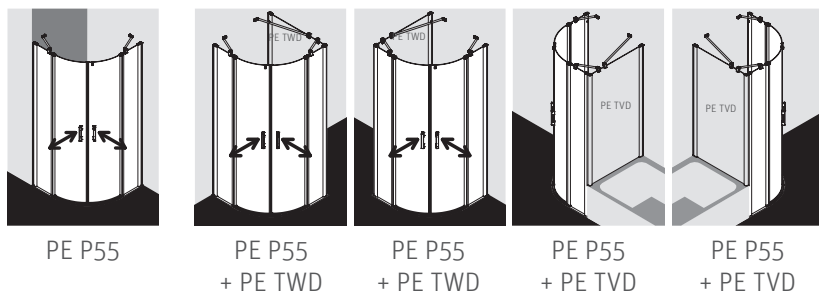

■ Schémas techniques

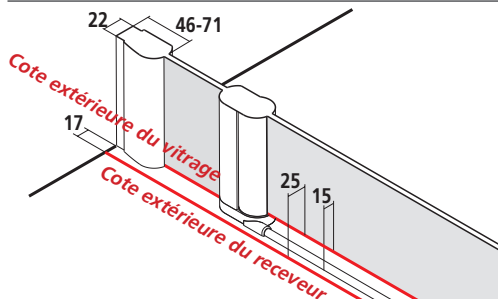

■ Profilé d'élargissement

- Combinaison de 2 profilés d'élargissement en alignement réalisable.

ZDSV SV1 PE 185 VR ou ZDSV SV1 PE 200 VR

