

■ Caractéristiques techniques

- Pour montage en angle avec paroi pivotante intégrale PE 1KR/L ou paroi pivotante avec élément fixe PE 1NR/L
- Porte pivotante partiellement cadrée
- Profilés et stabilisateur mural extensible aluminium de haute qualité
- Le profilé mural permet un ajustage de 25 mm

■ Avantages produits

- Verre de sécurité clair 6 mm
- Traitement anticalcaire ROTHACLEAN en option.
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle.
- Livrée avec : Éléments de fixation. Stabilisateur PEGA recoupable
- Option ROTHextra



■ Normes et contrôle



Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)



Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TüV/GS)



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150. Épaisseur 6 mm




■ Données techniques


Désignation	Cote extérieure du receveur (en mm)	Argent poli, verre clair	Argent poli, verre clair avec traitement ROTHACLEAN
Hauteur 2000 mm			
PE TWO 070	675 - 700	PE TWO 07020 VAR	PE TWO 07020 VPR
PE TWO 075	725 - 750	PE TWO 07520 VAR	PE TWO 07520 VPR
PE TWO 080	775 - 800	PE TWO 08020 VAR	PE TWO 08020 VPR
PE TWO 090	875 - 900	PE TWO 09020 VAR	PE TWO 09020 VPR
PE TWO 100	975 - 1000	PE TWO 10020 VAR	PE TWO 10020 VPR
PE TWO 110	1075 - 1100	PE TWO 11020 VAR	PE TWO 11020 VPR
PE TWO 120	1175 - 1200	PE TWO 12020 VAR	PE TWO 12020 VPR

■ Possibilités de montage

En angle



■ Schémas techniques

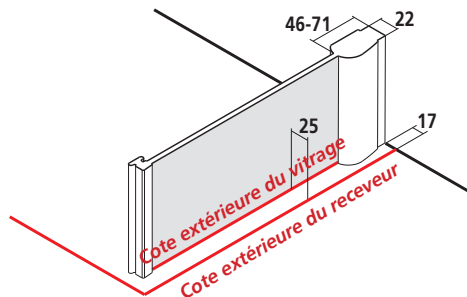

■ Profilé d'élargissement

- Combinaison de 2 profilés d'élargissement en alignement réalisable.

ZDSV SV1 PE 185 VR ou ZDSV SV1 PE 200 VR

