

■ Caractéristiques techniques

- Hauteur 2000 mm.
- Pour montage en angle avec porte pivotante (CC 1KR/L) ou porte pivotante avec élément fixe (CC 1NR/L).
- Paroi fixe partiellement cadrée.
- Profilés ARGENT POLI
- Verre de sécurité : 5 mm.
- Le profilé vertical permet un ajustage de 25 mm.

■ Avantages produits

- Verre avec traitement anticalcaire Cadaclean de série.
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle.



■ Normes et contrôle



Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)



Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TüV/GS)



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150. Épaisseur 5 mm



En angle




CC TWR/L



CC TWR

Désignation	Cote extérieure du receveur (en mm)	Blanc, verre clair	Argent poli, verre clair	Argent poli, verre sérigraphié
Hauteur 2000 mm				
CC TWR/L 075	735 - 760	CC TWR/L 07520 2PK	CC TWR/L 07520 VPK	CC TWR/L 07520 VVK
CC TWR/L 080	785 - 810	CC TWR/L 08020 2PK	CC TWR/L 08020 VPK	CC TWR/L 08020 VVK
CC TWR/L 090	885 - 910	CC TWR/L 09020 2PK	CC TWR/L 09020 VPK	CC TWR/L 09020 VVK
CC TWR/L 100	985 - 1010	CC TWR/L 10020 2PK	CC TWR/L 10020 VPK	CC TWR/L 10020 VVK
CC TWR/L 110	1085 - 1110	CC TWR/L 11020 2PK	CC TWR/L 11020 VPK	CC TWR/L 11020 VVK
CC TWR/L 120	1185 - 1210	CC TWR/L 12020 2PK	CC TWR/L 12020 VPK	CC TWR/L 12020 VVK

■ Schémas techniques

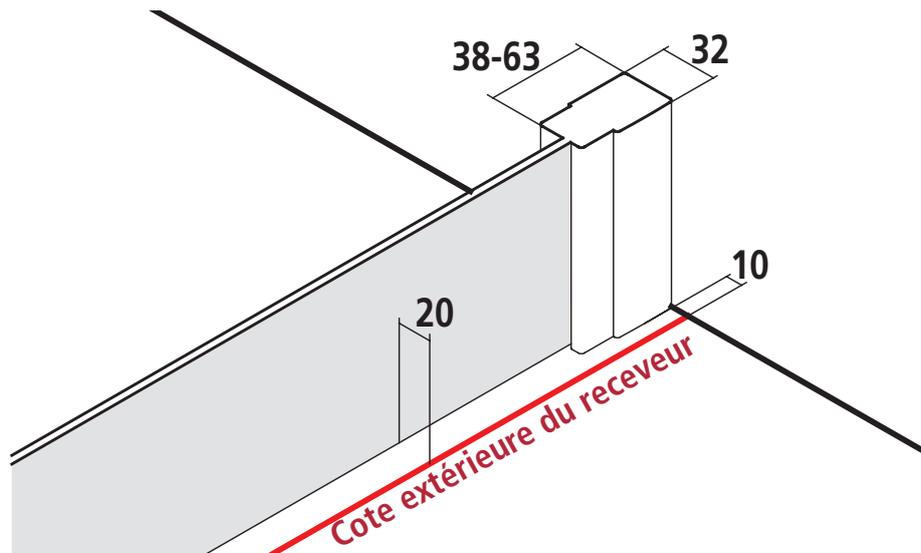

■ Profilé d'élargissement

- Combinaison de 2 profilés d'élargissement en alignement réalisable.

ZDSV SV1 CC 200 2K (blanc) ou VK (argent poli)

