

■ Caractéristiques techniques

- Hauteur 2000 mm
- Profilés aluminium époxy BLANC, verre de sécurité 5 mm transparent clair / profilés aluminium anodisés ARGENT POLI, verre de sécurité 5 mm transparent clair ou sérigraphié
- Les profilés muraux permettent chacun un ajustage de 25 mm

■ Avantages produits

- Verre avec traitement anticalcaire CadaClean de série
- Poignées métalliques (extérieur + intérieur) pour une parfaite préhension
- Profilés pivots avec mécanisme de relevage à l'ouverture
- Ouverture vers l'extérieur et vers l'intérieur
- Joint gouttière en bas de porte
- Pose avec ou sans baguette d'étanchéité (livrée de série, hauteur 6 mm)
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle



Certification TÜV

Cadaclean

Hygiène certifiée

Microbiologie approuvée

■ Normes et contrôle




Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)



Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TüV/GS)



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150. Épaisseur 6 mm

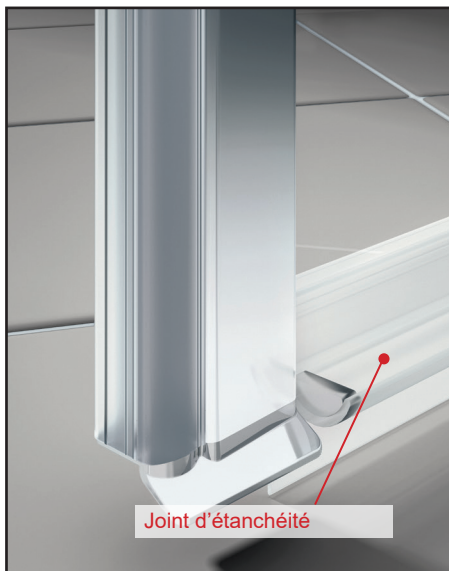


Joint d'étanchéité



Poignée métallique extérieure + intérieure

Montage en angle (A)




CC P55


Désignation	Cote extérieure du receveur (en mm)	Largeur d'accès (en mm)	Argent poli, verre clair avec traitement CadaClean	Argent poli, verre sérigraphié avec traitement CadaClean	Blanc, verre clair avec traitement CadaClean
Hauteur 2000 mm					
CC P55 080	785 - 810	729	CC P55 08020 VPK	CC P55 08020 VVK	CC P55 08020 2PK
CC P55 090	885 - 910	729	CC P55 09020 VPK	CC P55 09020 VVK	CC P55 09020 2PK
CC P55 101	985 - 1010	729	CC P55 10120 VPK	CC P55 10120 VVK	CC P55 10120 2PK

■ Autres Possibilités de montage

Montage en "U" avec une paroi fixe




CC P55 et CC TWD



CC P55 et CC TWD

■ Schémas techniques

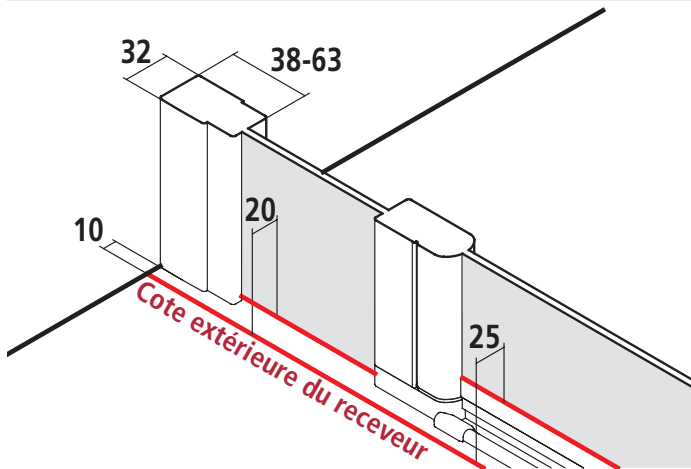

■ Profilé d'élargissement

- Combinaison de 2 profilés d'élargissement en alignement réalisable.

ZDSV SV1 CC 200 2K (blanc) ou VK (argent poli)

