

■ Caractéristiques techniques

- Hauteur 2000 mm
- Profilés aluminium époxy BLANC, verre de sécurité 5 mm transparent clair / profilés aluminium anodisés ARGENT POLI, verre de sécurité 5 mm transparent clair ou sérigraphié
- Les profilés muraux permettent chacun un ajustage de 25 mm

■ Avantages produits

- Verre avec traitement anticalcaire CadaClean de série
- Poignées métalliques (extérieur + intérieur) pour une parfaite préhension
- Profilé pivot avec mécanisme de relevage à l'ouverture
- Ouverture vers l'extérieur et vers l'intérieur
- Joint gouttière en bas de porte
- Pose avec ou sans baguette d'étanchéité (livrée de série, hauteur 5 mm)
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle



■ Normes et contrôle



Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)




Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TüV/GS)



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150. Épaisseur 5 mm



Montage en niche (N)



CC 1WL



CC 1WR

Désignation	Cote extérieure du receveur (en mm)	Largeur d'accès (en mm)	Argent poli, verre clair avec traitement CadaClean	Argent poli, verre sérigraphié avec traitement CadaClean	Blanc, verre clair avec traitement CadaClean
Hauteur 2000 mm					
CC 1WR/L 070	N = 660 - 710 A = 670 - 720	542	CC 1WR/L 07020 VPK	CC 1WR/L 07020 VVK	CC 1WR/L 07020 2PK
CC 1WR/L 075	N = 710 - 760 A = 720 - 770	592	CC 1WR/L 07520 VPK	CC 1WR/L 07520 VVK	CC 1WR/L 07520 2PK
CC 1WR/L 080	N = 760 - 810 A = 770 - 820	642	CC 1WR/L 08020 VPK	CC 1WR/L 08020 VVK	CC 1WR/L 08020 2PK
CC 1WR/L 085	N = 810 - 860 A = 820 - 870	692	CC 1WR/L 08520 VPK	CC 1WR/L 08520 VVK	CC 1WR/L 08520 2PK
CC 1WR/L 090	N = 860 - 910 A = 870 - 920	742	CC 1WR/L 09020 VPK	CC 1WR/L 09020 VVK	CC 1WR/L 09020 2PK
CC 1WR/L 095	N = 910 - 960 A = 920 - 970	792	CC 1WR/L 09520 VPK	CC 1WR/L 09520 VVK	CC 1WR/L 09520 2PK
CC 1WR/L 100	N = 960 - 1010 A = 970 - 1020	842	CC 1WR/L 10020 VPK	CC 1WR/L 10020 VVK	CC 1WR/L 10020 2PK


Largeurs intermédiaires

■ Autres possibilités de montage

Montage en angle (A) avec une paroi fixe




CC 1WL et CC TWD




CC 1WR et CC TWD

Montage en "U" avec 2 parois fixes





CC 1WL et 2 CC TWD



CC 1WR et 2 CC TWD

■ Schémas techniques

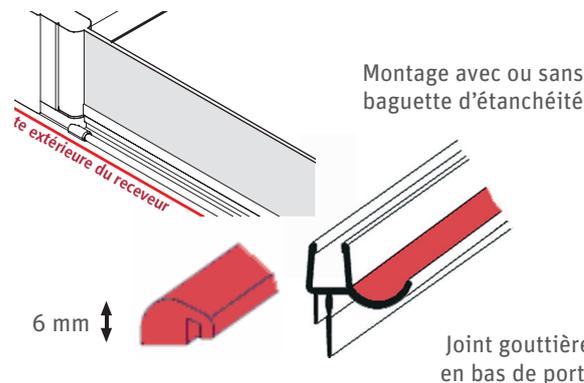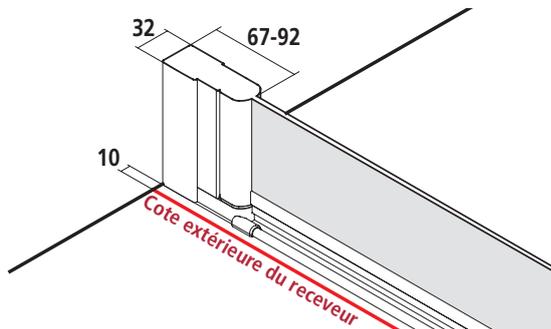

■ Profilé d'élargissement

- Combinaison de 2 profilés d'élargissement en alignement réalisable.

ZDSV SV1 CC 200 2K (blanc) ou VK (argent poli)

