

## ■ Caractéristiques techniques

- Porte pivotante pour montage avec paroi fixe RA TOR/L ou paroi latérale mobile RA TBR/L côté fermeture
- Hauteur standard 2000 mm
- Finition profilés : Aluminium argent poli ou argent mat
- Finition vitrages : Verre de sécurité 6 mm clair.
- Traitement anticalcaire Rothaclean en option
- En option : Verre de sécurité dépoli SR Opaco, teinté gris, décor sablé et verre miroir
- Ajustage : Le profilé vertical permet un ajustage de 10 mm, les charnières de 20 mm

## ■ Avantages produits

- Ouverture vers l'extérieur et vers l'intérieur
- Traitement anticalcaire certifié TÜV garantissant son efficacité pendant 10 ans
- Porte réversible et possibilité d'assemblage
- Pose avec ou sans baguette d'étanchéité de hauteur 6 mm, livrée de série
- Sur-mesure réalisable
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle
- Option possible : ROTHextra

## ■ Normes et contrôle



Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)



Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TüV/GS)



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150. Épaisseur 6 mm



## ■ Données techniques


Désignation	Cote extérieure du receveur [mm]	Largeur d'accès
HAUTEUR 2000 mm	En angle avec parois fixes RA TOR/L ou RA TBR/L	[mm]
RA 1KR/L 075	730 - 760	626 - 646
RA 1KR/L 080	780 - 810	676 - 696
RA 1KR/L 090	880 - 910	776 - 796
RA 1KR/L 100	980 - 1010	876 - 896

Dimensions standard pose sur sol carrelé (de plain pied), en angle


Désignation	Cote extérieure du vitrage [mm]	Largeur d'accès
HAUTEUR 2000 mm	En angle avec parois fixes RA TOR/L ou RA TBR/L	[mm]
RA 1KR/L 078	730 - 760	651 - 671
RA 1KR/L 083	780 - 810	701 - 721
RA 1KR/L 093	880 - 910	801 - 821
RA 1KR/L 103	980 - 1010	901 - 921

## ■ Possibilités de montage

En angle

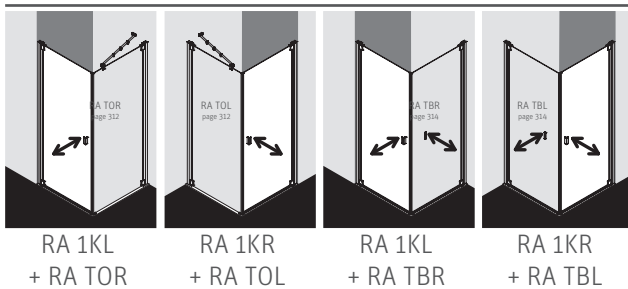

## ■ Schémas techniques

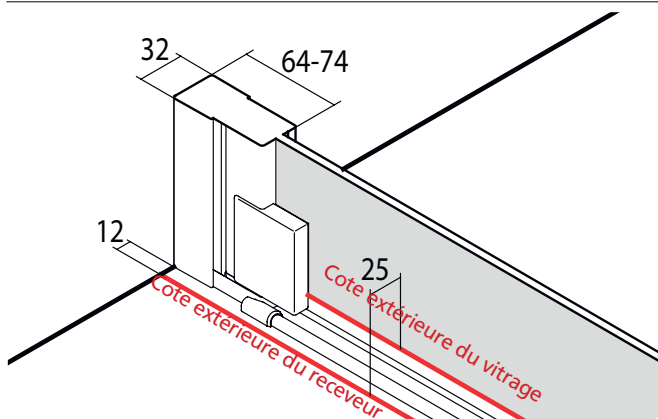

Réalisations sur-mesure (schéma coté obligatoire)

- Possibilité d'ajustage en angle [+20 / - 10 mm]
- La largeur totale ne peut excéder 1050 mm pour une hauteur :

- Jusqu'à 2000 mm
- De 2001 à 2200 mm

## ■ Profilé d'élargissement

- Combinaison de 2 profilés d'élargissement en alignement non réalisable.

ZDSV SV1 CC 200 2K (blanc) ou VK (argent poli)

