

### ■ Caractéristiques techniques

- Porte pivotante partiellement cadrée composée d'un élément fixe en prolongement et d'un portillon
- Hauteur standard 2000 mm
- Finition profilés : Aluminium argent poli ou argent mat
- Finition vitrages : Verre de sécurité 6 mm clair.
- Traitement anticalcaire Rothaclean en option
- En option : Verre de sécurité dépoli SR Opaco, teinté gris, décor sablé et verre miroir
- Ajustage : Les profilés verticaux permettent chacun un ajustage de 10 mm et les charnières de 20 mm

### ■ Avantages produits

- Ouverture vers l'extérieur et vers l'intérieur
- Poignées métalliques extérieure / intérieur
- Traitement anticalcaire certifié TÜV garantissant son efficacité pendant 10 ans
- Porte réversible et possibilité d'assemblage
- Pose avec ou sans baguette d'étanchéité de hauteur 6 mm, livrée de série
- Sur-mesure réalisable
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle
- Option possible : ROTHextra

### ■ Normes et contrôle



Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)



Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TüV/GS)



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150. Épaisseur 6 mm




### ■ Données techniques

Désignation HAUTEUR 2000 mm	Cote extérieure du receveur [mm]		Largeur d'accès [mm]	Largeur élément fixe [mm]
	En niche En angle avec paroi fixe RA TVD	En angle avec paroi fixe RA TWD		
RA 10R/L 100	968 - 1008	980 - 1010	614 - 634	290 - 300
RA 10R/L 110	968 - 1108	1080 - 1110	614 - 634	390 - 400
RA 10R/L 120	1168 - 1208	1180 - 1210	669 - 689	435 - 445
RA 10R/L 130	1268 - 1308	1280 - 1310	669 - 689	535 - 545
RA 10R/L 140	1368 - 1408	1380 - 1410	769 - 789	535 - 545
RA 10R/L 150	1468 - 1508	1480 - 1510	869 - 889	535 - 545
RA 10R/L 160	1568 - 1608	1580 - 1610	869 - 889	635 - 645


Dimensions standard pose sur sol carrelé (de plain pied), en angle

Désignation HAUTEUR 2000 mm	Cote extérieure du vitrage [mm]	Largeur d'accès [mm]	Encombrement [mm]
	En angle avec paroi fixe RA TWD		
RA 10R/L 103	985 - 1015	614 - 634	320 - 330
RA 10R/L 123	1185 - 1215	669 - 689	465 - 475
RA 10R/L 143	1385 - 1415	769 - 789	565 - 575
RA 10R/L 153	1485 - 1515	869 - 889	565 - 575

### ■ Possibilités de montage

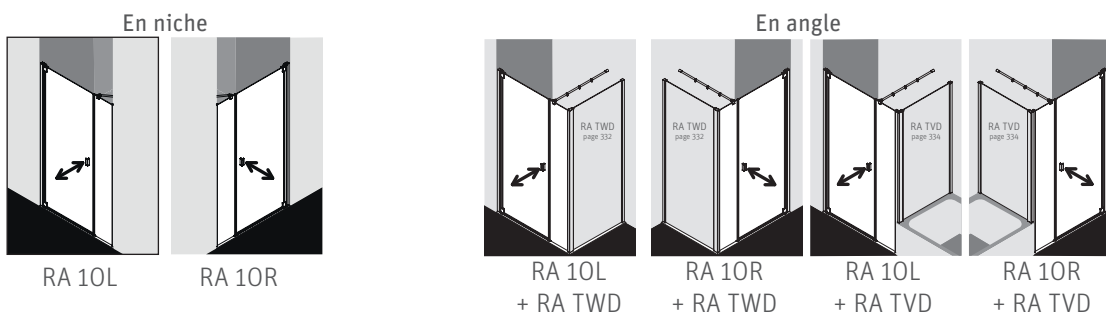

### ■ Schémas techniques

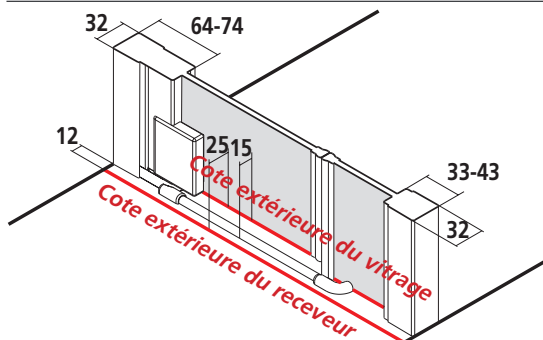

Réalisations sur-mesure (schéma coté obligatoire)

- Possibilité d'ajustage en niche : [+30 / - 10 mm]
- Possibilité d'ajustage en angle [+20 / - 10 mm]
- La largeur totale ne peut excéder 1850 mm pour une hauteur :

- Jusqu'à 2000 mm
- De 2001 à 2200 mm

### ■ Profilé d'élargissement

- Combinaison de 2 profilés d'élargissement en alignement non réalisable.

ZDSV SV1 CC 200 2K (blanc) ou VK (argent poli)

