

■ Caractéristiques techniques

- Porte à 2 battants partiellement cadrée composée de 2 éléments fixes et de 2 portillons
- Hauteur standard 2000 mm
- Finition profilés : Aluminium argent poli ou argent mat
- Finition vitrages : Verre de sécurité 6 mm clair.
- Traitement anticalcaire Rothaclean en option
- En option : Verre de sécurité dépoli SR Opaco, teinté gris
- Ajustage : Les profilés verticaux permettent chacun un ajustage de 10 mm, les charnières de 20 mm

■ Avantages produits

- Ouverture vers l'extérieur et vers l'intérieur
- Poignées métalliques extérieure / intérieur
- Traitement anticalcaire certifié TÜV garantissant son efficacité pendant 10 ans
- Porte réversible et possibilité d'assemblage
- Pose avec ou sans baguette d'étanchéité de hauteur 6 mm, livrée de série
- Sur-mesure réalisable
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle
- Option possible : ROTHextra



■ Normes et contrôle



Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)



Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TüV/GS)



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150. Épaisseur 6 mm




■ Données techniques

Désignation HAUTEUR 2000 mm	Cote extérieure du receveur [mm]		Largeur d'accès [mm]	Largeur élément fixe [mm]
	En niche En angle avec paroi fixe RA TVD	En angle avec paroi fixe RA TWD		
RA PTF 120	1158 - 1218	1170 - 1200	630 - 670	247 - 257
RA PTF 130	1258 - 1318	1270 - 1300	730 - 770	247 - 257
RA PTF 140	1358 - 1418	1370 - 1400	730 - 770	297 - 307
RA PTF 150	1458 - 1518	1470 - 1500	830 - 870	297 - 307
RA PTF 160	1558 - 1618	1570 - 1600	830 - 870	347 - 357
RA PTF 170	1658 - 1718	1670 - 1700	930 - 970	347 - 357
RA PTF 180	1758 - 1818	1770 - 1800	1030 - 1070	347 - 357


Dimensions standard pose sur sol carrelé (de plain pied), en angle

Désignation HAUTEUR 2000 mm	Cote extérieure du vitrage [mm]		Largeur d'accès [mm]	Largeur élément fixe [mm]
	En angle avec paroi fixe RA TWD			
RA PTF 123	1185 - 1215		630 - 670	267 - 277
RA PTF 143	1385 - 1415		730 - 770	317 - 327
RA PTF 153	1485 - 1515		830 - 870	317 - 327
RA PTF 183	1785 - 1815		1030 - 1070	367 - 377

■ Possibilités de montage

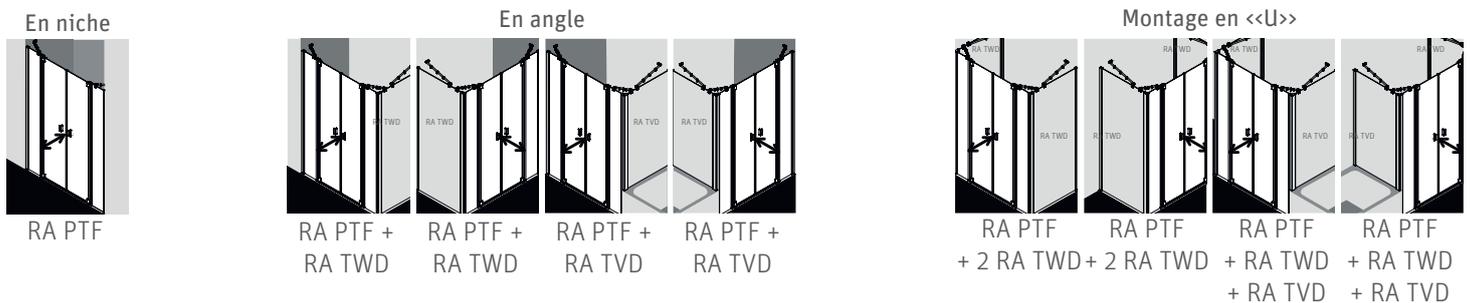

■ Schémas techniques

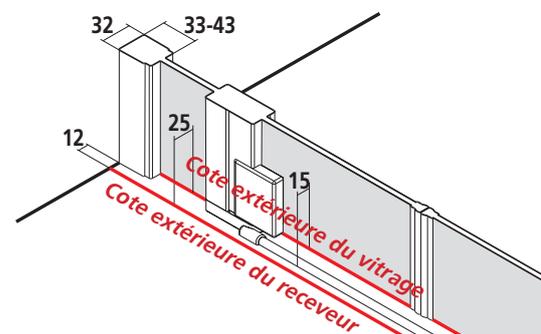

Réalisations sur-mesure (schéma coté obligatoire)

- Possibilité d'ajustage en niche : [+40 / - 20 mm]
- Possibilité d'ajustage en angle [+40 / - 10 mm]
- La largeur totale ne peut excéder 2050 mm pour une hauteur :
- Jusqu'à 2000 mm
- De 2001 à 2200 mm

■ Profilé d'élargissement

- Combinaison de 2 profilés d'élargissement en alignement non réalisable.

ZDSV SV1 CC 200 2K (blanc) ou VK (argent poli)

