

■ **Caractéristiques techniques**

- Paroi fixe partiellement cadrée pour montage avec une porte Raya
- Verre de sécurité 6 mm
- Profilé aluminium anodisé de haute qualité, finition argent poli ou argent mat
- Les profilés verticaux permettent chacun un ajustage de 10 mm

■ **Avantages produits**

- Hauteur standard 2000 mm
- Livré avec stabilisateur RAYA
- Verre de sécurité clair. En option, verre dépoli SR OPACO, teinté gris, décors sablés et verre miroir
- Traitement Rothaclean en option
- Sur mesure réalisable
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle
- Option possible : ROTHextra



■ **Normes et contrôle**



Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)




Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TüV/GS)




Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150. Épaisseur 6 mm



■ **Données techniques**



En angle




RA TWD

Désignation	Cote extérieure du receveur (en mm)	Argent poli, verre clair	Argent mat, verre clair
<b>Hauteur 2000 mm</b>			
RA TWD 075	735 - 755	RA TWD 07520 VAR	RA TWD 07520 1AR
RA TWD 080	785 - 805	RA TWD 08020 VAR	RA TWD 08020 1AR
RA TWD 090	885 - 905	RA TWD 09020 VAR	RA TWD 09020 1AR
RA TWD 100	985 - 1005	RA TWD 10020 VAR	RA TWD 10020 1AR
RA TWD 120	1185 - 1205	RA TWD 12020 VAR	RA TWD 12020 1AR

■ **Autres possibilités de montage**


Montage en «U»



RA TWD

RA TWD

■ **Schémas techniques**

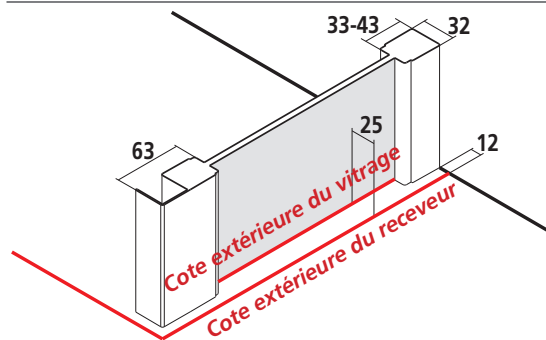

■ **Profilé d'élargissement**

- Combinaison de 2 profilés d'élargissement en alignement non réalisable.

ZDSV SV1 CC 200 2K (blanc) ou VK (argent poli)

