


■ Caractéristiques techniques

- Profilés aluminium, poignées métalliques de haute qualité.
- Le profilé vertical permet un ajustage de 25 mm.
- Finition argent poli ou argent mat.
- Les caractéristiques du produit ne permettent pas d'obtenir une étanchéité optimale.
- Ouverture vers un côté
- Hauteur 1500 mm.

■ Avantages produits

- Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150. Épaisseur 5 mm. Traitement anticalcaire Rothaclean.
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle.
- Stabilisateur mural et joint d'étanchéité inclus.
- Déclipsable.
- Nettoyage facile.
- Option possible : ROTHextra

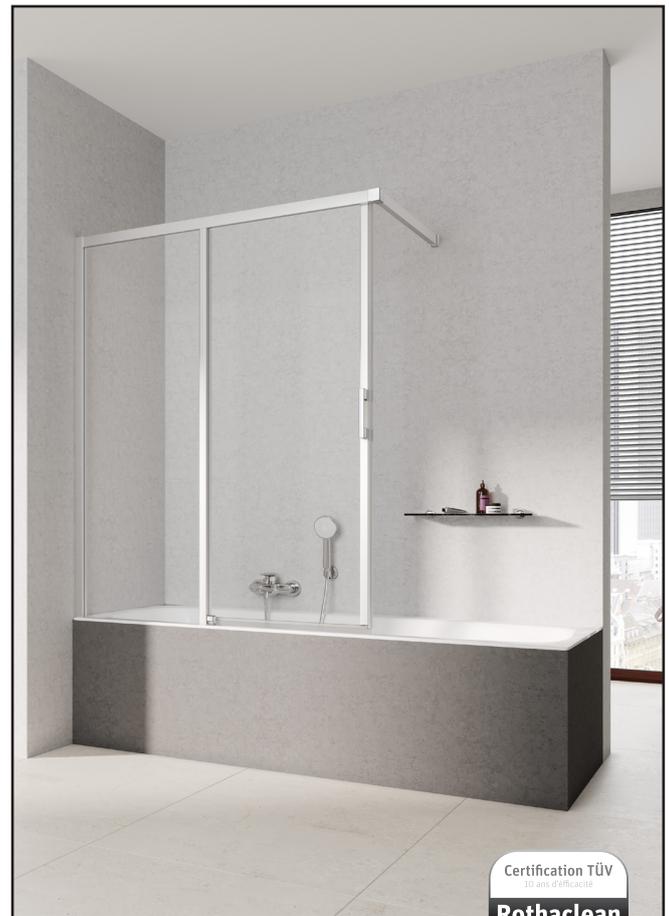

■ Normes et contrôle



Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)



Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TüV/GS)




Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150. Épaisseur 5 mm

■ **Données techniques**

Désignation	Largeur totale	Largeur élément fixe	Largeur élément coulissant	Argent poli Traité Rothaclean	Argent mat Traité Rothaclean
Hauteur 1500 mm					
LI H2R/L 10015	975 - 1000	477 - 502	432	LI H2R/L 10015 1PR	LI H2R/L 10015 VPR
LI H2R/L 12015	1175 - 1200	577 - 602	592	LI H2R/L 12015 1PR	LI H2R/L 12015 VPR

■ **Possibilités de montage**



■ **Schémas techniques**

