


■ Caractéristiques techniques

- Receveurs en marbre de synthèse
- Pose au sol, pose encastrée ou surélevée
- Hauteur = 35 mm
- évacuation par double siphon (2 x 60 mm), inclus.
- Livrés avec 8 pieds réglables.




■ Avantages produits

- Stabilité et robustesse du marbre de synthèse.
- Naturellement peu glissant.
- Drainage important grâce au double siphon - 2 x 60 mm
- Garantie 10 ans.


■ Dimensions

Rectangulaires :


- 1200 x 800 mm
- 1200 x 900 mm
- 1400 x 800 mm
- 1400 x 900 mm
- 1500 x 800 mm
- 1500 x 900 mm

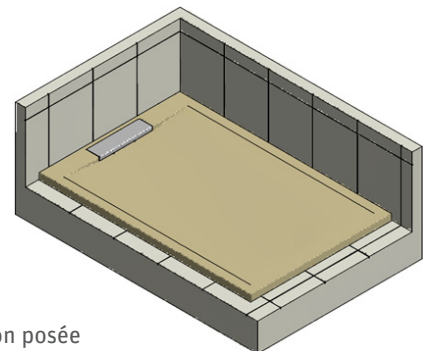

Installation posée


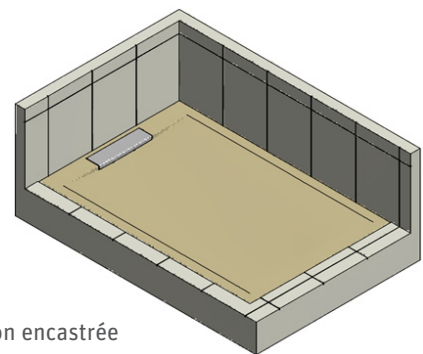


Installation encastrée

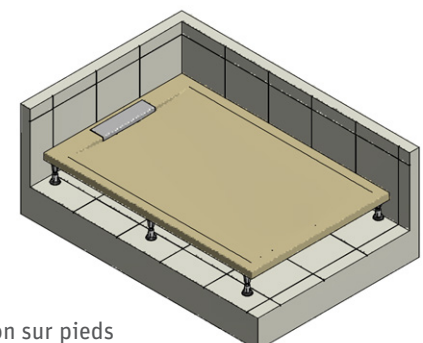


Installation sur pieds


Dimensions [mm]	x [mm]	y [mm]	H [mm]	E [mm]	c [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	Poids [Kgs]
1200 x 800	1200	800	35	97	275	462	342	55
1200 x 900	1200	900	35	97	325	512	392	61
1400 x 800	1400	800	35	97	275	462	342	65
1400 x 900	1400	900	35	97	325	512 <td 392	72	
1500 x 800	1500	800	35	97	275	462	342	69
1500 x 900	1500	900	35	97	325	512	392	77

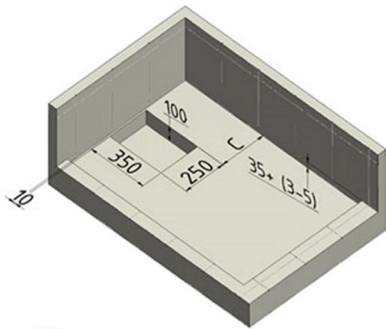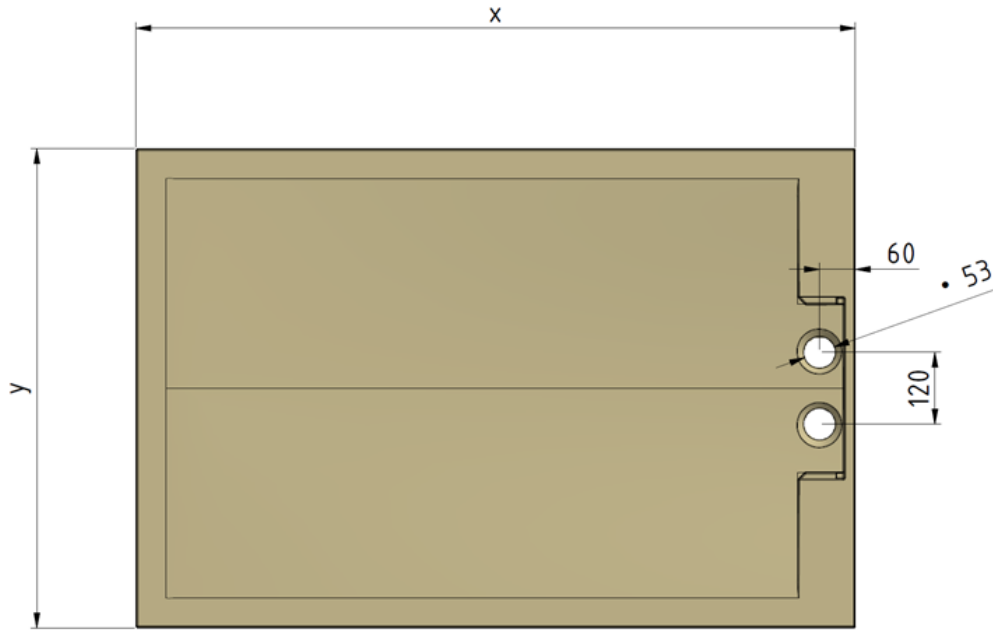


Installation posée

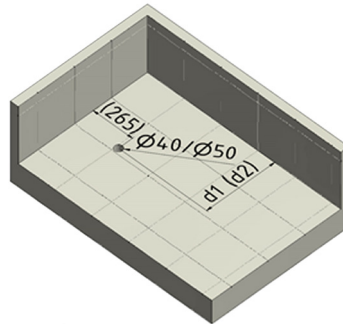

Installation avec pieds

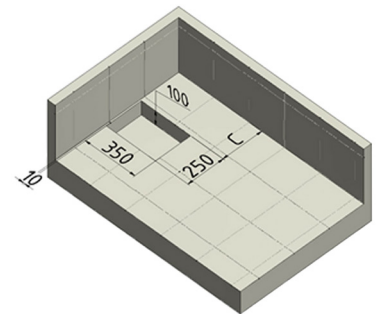

Installation encastrée

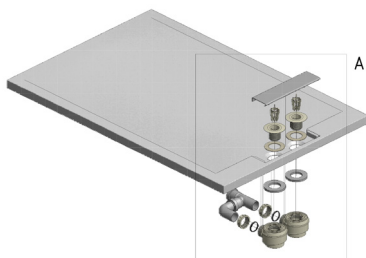

Double siphon (diamètre : 2 x 60 mm)

