


CARACTÉRISTIQUES

- Espace douche ouvert
- Hauteur standard 2000 mm
- Finition profilés : Aluminium argent poli
- Finition vitrages : Verre de sécurité 8 mm clair.
- Traitement anticalcaire Rothaclean en option

AVANTAGES PRODUITS

- Livré avec 2 stabilisateurs muraux
- Stabilisateur aluminium de haute qualité

SCHÉMA TECHNIQUE

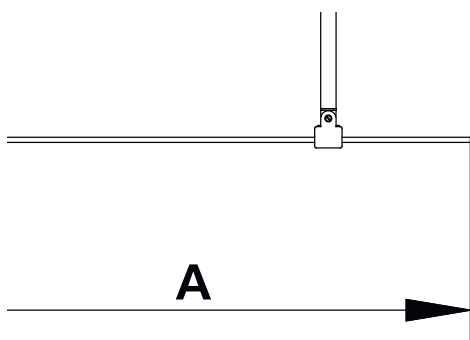

NORMES ET CONTRÔLES



- Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)



- Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TUV/GS)




- Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150




POSSIBILITÉS DE MONTAGE


- Espace douche ouvert




- WALK-IN système



Largeur max . 1600+600
Hauteur 2000




Largeur max . 1600+600
Hauteur 2000



Largeur max . 1600+600
Hauteur 2000



DONNÉES TECHNIQUES



XB FWA : espace douche ouvert

■ Dimensions standard

Fabrication standard	Fabrication standard sur receveur	
	Les dimensions en mm. La recoupe du stabilisateur 90° est possible lors du montage. Stabilisateurs 90° (longueur 1220 mm).	
	Largeur totale	Référence
A	1200	XB FWA 12020
	1400	XB FWA 14020
	1500	XB FWA 15020
	1600	XB FWA 16020

> Profilé de protection de bord de vitrage pour fixation ultérieure ZDGK PRO XB en option.