

## ■ Caractéristiques techniques

- Hauteur 2000 mm.
- Paroi fixe partiellement cadrée, posée seule, fixation murale.
- Walk-in avec fixation murale.
- Profilés ARGENT POLI, verre de sécurité 5 mm transparent clair.
- Les profilés muraux permettent chacun un ajustage de 25 mm.
- Fabrication sur mesure possibles.

## ■ Avantages produits

- Profilé aluminium, et stabilisateur aluminium de haute qualité
- Verre avec traitement anticalcaire RothaClean en option
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle.
- Option possible : ROTHextra



## ■ Normes et contrôle



Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)




Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TüV/GS)



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150. Épaisseur 5 mm

Désignation	Cote extérieur du receveur	Possibilité d'ajustage Walk-in XB	Blanc, verre clair avec traitement CadaClean	Argent poli, verre clair avec traitement CadaClean	Argent poli, verre sérigraphié avec traitement CadaClean
<b>Hauteur 2000 mm</b>					
CC TWF 070	685 - 710	675 - 700	CC TWF 07020 2PK	CC TWF 07020 VPK	CC TWF 07020 VVK
CC TWF 075	725 - 750	725 - 750	CC TWF 07520 2PK	CC TWF 07520 VPK	CC TWF 07520 VVK
CC TWF 080	775 - 800	775 - 800	CC TWF 08020 2PK	CC TWF 08020 VPK	CC TWF 08020 VVK
CC TWF 090	875 - 900	875 - 900	CC TWF 09020 2PK	CC TWF 09020 VPK	CC TWF 09020 VVK
CC TWF 100	975 - 1000	975 - 1000	CC TWF 10020 2PK	CC TWF 10020 VPK	CC TWF 10020 VVK
CC TWF 110	1085 - 1110	1075 - 1100	CC TWF 11020 2PK	CC TWF 11020 VPK	CC TWF 11020 VVK
CC TWF 120	1175 - 1200	1175 - 1200	CC TWF 12020 2PK	CC TWF 12020 VPK	CC TWF 12020 VVK

## ■ Possibilités de montage

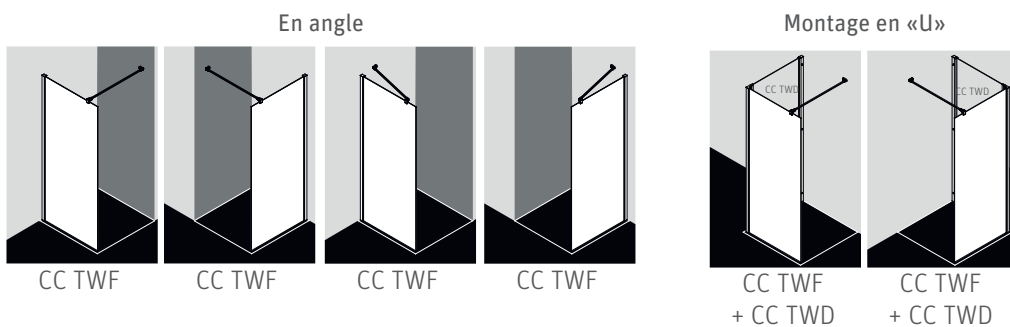

## ■ Schémas techniques

