

### ■ Caractéristiques techniques

- Hauteur standard 2000 mm
- Élément fixe partiellement cadré pour montage avec PE TWP uniquement.
- Fabrication sur mesure possible
- Réalisable pour tous les angles entre 90°- 270°
- Le profilé vertical permet un ajustage de 25mm.
- Verre de sécurité clair 6 mm

### ■ Avantages produits

- Traitement anticalcaire ROTHACLEAN
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle.
- Livrée avec : Éléments de fixation. Crochet translucide pour serviette à positionner sur le vitrage
- Option possible : ROTHaluxextra



### ■ Normes et contrôle




Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)



Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TüV/GS)




Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150. Épaisseur 6 mm

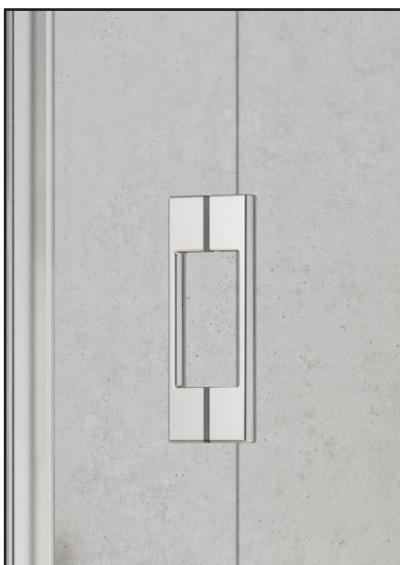

| Désignation            | Largeur totale | Argent poli,<br>verre clair<br>avec traitement ROTHACLEAN |
|------------------------|----------------|---|
| <b>Hauteur 2000 mm</b> |                |   |
| PE WIR/L 04020         | 400            | PE WIR/L 04020 VPR  |
| PE WIR/L 05020         | 500            | PE WIR/L 05020 VPR  |

### ■ Possibilités de montage

En niche



PE 1WL

PE 1WR

### ■ Schémas techniques

