

■ Caractéristiques techniques

- Hauteur 2000 mm
- Walk-in avec fixation murale
- Profilé et stabilisateur mural aluminium de haute qualité
- Le profilé mural permet un ajustage de 25 mm

■ Avantages produits

- Verre de sécurité clair 6 mm
- Traitement anticalcaire ROTHACLEAN en option.
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle.
- Livrée avec : Élément de fixation. Crochet translucide pour serviette à positionner sur le vitrage
- Livrée avec stabilisateur PEGA 90° de longueur 1220 mm recoupable (PE TWF) et stabilisateur PEGA 45° variable (PE TWG)



■ Normes et contrôle



Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)



Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TüV/GS)



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150. Épaisseur 6 mm


■ Données techniques

Désignation	Cote extérieure du receveur (en mm)	Largeur totale	Argent poli, verre clair	Argent poli, verre clair avec traitement ROTHACLEAN
Hauteur 2000 mm				
PE TWF 075	740 - 765	730 - 755	PE TWF 07520 VAR	PE TWF 07520 VPR
PE TWF 080	790 - 815	780 - 805	PE TWF 08020 VAR	PE TWF 08020 VPR
PE TWF 090	890 - 915	880 - 905	PE TWF 09020 VAR	PE TWF 09020 VPR
PE TWF 100	990 - 1015	980 - 1005	PE TWF 10020 VAR	PE TWF 10020 VPR
PE TWF 110	1090 - 1115	1080 - 1105	PE TWF 11020 VAR	PE TWF 11020 VPR
PE TWF 120	1190 - 1215	1180 - 1205	PE TWF 12020 VAR	PE TWF 12020 VPR
PE TWF 140	1390 - 1415	1380 - 1405	PE TWF 14020 VAR	PE TWF 14020 VPR


Désignation	Cote extérieure du receveur (en mm)	Largeur totale	Argent poli, verre clair	Argent poli, verre clair avec traitement ROTHACLEAN
Hauteur 2000 mm				
PE TWG 075	740 - 765	730 - 755	PE TWG 07520 VAR	PE TWG 07520 VPR
PE TWG 080	790 - 815	780 - 805	PE TWG 08020 VAR	PE TWG 08020 VPR
PE TWG 090	890 - 915	880 - 905	PE TWG 09020 VAR	PE TWG 09020 VPR
PE TWG 100	990 - 1015	980 - 1005	PE TWG 10020 VAR	PE TWG 10020 VPR
PE TWG 110	1090 - 1115	1080 - 1105	PE TWG 11020 VAR	PE TWG 11020 VPR
PE TWG 120	1190 - 1215	1180 - 1205	PE TWG 12020 VAR	PE TWG 12020 VPR
PE TWG 140	1390 - 1415	1380 - 1405	PE TWG 14020 VAR	PE TWG 14020 VPR

■ Possibilités de montage

En angle

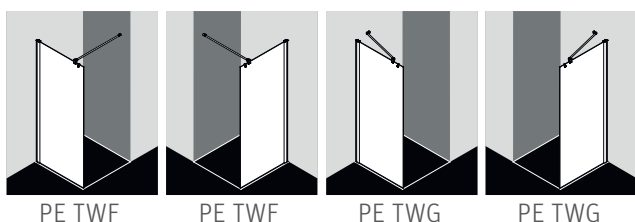

Montage en «U»

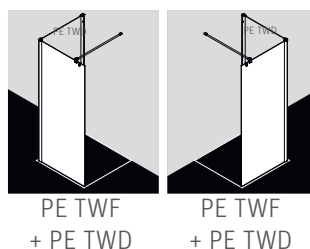

■ Schémas techniques

