

■ Caractéristiques techniques

- Porte pivotante repliable partiellement cadrée composée de 4 éléments
- Les profilés charnières offrent une ouverture à 90° vers l'intérieur et à 90° vers l'extérieur. Les charnières permettent une ouverture de 180° vers l'extérieur
- Profilé charnière avec mécanisme de relevage à l'ouverture
- Les profilés verticaux permettent chacun un ajustage de 25 mm
- Profilé aluminium, poignées et charnières métalliques de haute qualité.

■ Avantages produits

- Hauteur standard 2000 mm.
- Traitement anticalcaire ROTHACLEAN en option.
- Verre de sécurité clair 5 mm. En option, décors sablés.
- Pose avec ou sans baguette d'étanchéité de 6 mm de hauteur (livrée de série).
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle.
- Fabrication sur mesure possible.
- Option possible : ROTHextra



■ Normes et contrôle



Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)



Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TüV/GS)




Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150. Épaisseur 5 mm




■ Données techniques

Désignation	Cote extérieure du receveur (en mm)	Largeur d'accès (en mm)	Argent mat verre clair	Argent poli, verre clair
Hauteur 2000 mm				
LI 2T4 120	1160 - 1210	1028	LI 2T4 12020 1AR	LI 2T4 12020 VAR
LI 2T4 125	1210 - 1260	1078	LI 2T4 12520 1AR	LI 2T4 12520 VAR
LI 2T4 130	1260 - 1310	1128	LI 2T4 13020 1AR	LI 2T4 13020 VAR
LI 2T4 135	1310 - 1360	1178	LI 2T4 13520 1AR	LI 2T4 13520 VAR
LI 2T4 140	1360 - 1410	1228	LI 2T4 14020 1AR	LI 2T4 14020 VAR
LI 2T4 145	1410 - 1460	1278	LI 2T4 14520 1AR	LI 2T4 14520 VAR

■ Possibilités de montage

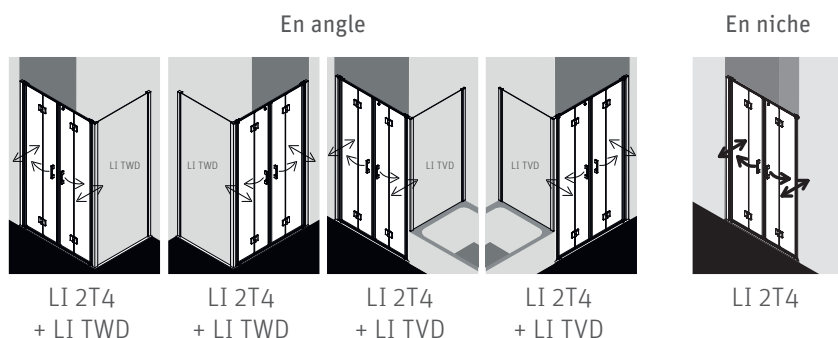

■ Schémas techniques

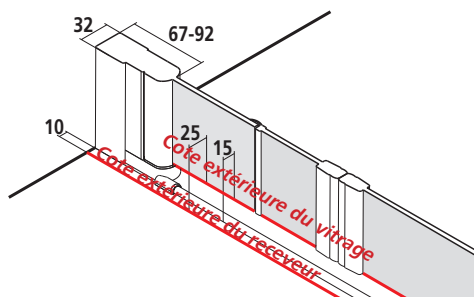

■ Profilé d'élargissement

- Combinaison de 2 profilés d'élargissement en alignement non réalisable.

ZDSV SV1 LI 185.R ou ZDSV SV1 LI 200.R

