

■ Caractéristiques techniques

- Porte pivotante partiellement cadrée
- Hauteur standard 2000 mm
- Finition profilés : Aluminium argent poli ou argent mat
- Finition vitrages : Verre de sécurité 5 mm clair.
- Traitement anticalcaire Rothaclean en option
- En option : Verre de sécurité décors sablés
- Ajustage : Les profilés verticaux permettent chacun un ajustage de 25 mm

■ Avantages produits

- Ouverture vers l'extérieur et vers l'intérieur
- Poignées métalliques extérieure / intérieur
- Traitement anticalcaire certifié TÜV garantissant son efficacité pendant 10 ans
- Porte réversible, possibilité d'assemblage
- Pose avec ou sans baguette d'étanchéité de hauteur 6 mm, livrée de série
- Sur-mesure réalisable
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle
- Option possible : ROTHextra



■ Normes et contrôle




Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)



Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TüV/GS)



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150. Épaisseur 5 mm

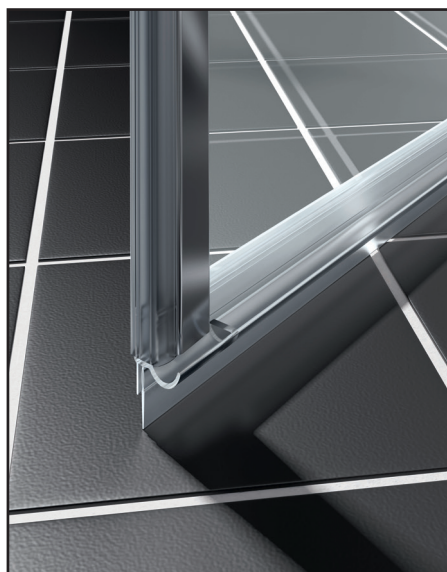


■ Données techniques

Désignation HAUTEUR 2000 mm	Cote extérieure du receveur [mm]		Largeur d'accès [mm]
	En niche En angle avec paroi fixe LI TVD	En angle avec paroi fixe LI TWD	
LI 1WR/L 070	660 - 710	670 - 720	542
LI 1WR/L 075	710 - 760	720 - 770	595
LI 1WR/L 080	760 - 810	770 - 820	642
LI 1WR/L 085	810 - 860	820 - 870	692
LI 1WR/L 090	860 - 910	870 - 920	742
LI 1WR/L 095	910 - 960	920 - 970	792
LI 1WR/L 100	960 - 1010	970 - 1020	842
LI 1WR/L 105	1010 - 1060	1020 - 1070	892


- Dimensions standard pose sur sol carrelé (de plain pied), en angle

Désignation HAUTEUR 2000 mm	Cote extérieure du vitrage [mm]	
	En angle avec paroi fixe LI TWD	
LI 1WR/L 070	650 - 700	
LI 1WR/L 075	700 - 750	
LI 1WR/L 080	750 - 800	
LI 1WR/L 085	800 - 850	
LI 1WR/L 090	850 - 900	
LI 1WR/L 095	900 - 950	
LI 1WR/L 100	950 - 1000	
LI 1WR/L 105	1000 - 1050	

■ Possibilités de montage

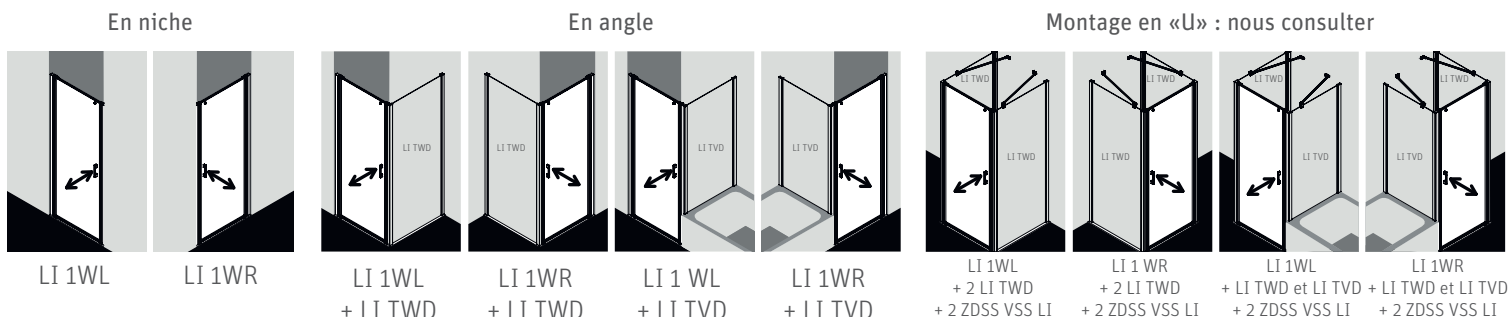

■ Schémas techniques

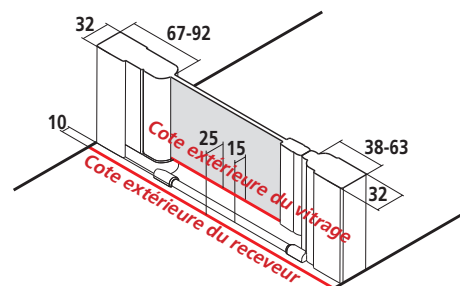

Réalisations sur-mesure (schéma coté obligatoire)

- Possibilité d'ajustage en niche : [+40 / - 10 mm]
- Possibilité d'ajustage en angle [+40 / - 10 mm]
- La largeur totale ne peut excéder 1050 mm pour une hauteur : - Jusqu'à 2000 mm

■ Profilé d'élargissement

- Combinaison de 2 profilés d'élargissement en alignement réalisable.

ZDSV SV1 LI 185.R ou ZDSV SV1 LI 200.R

