

■ Caractéristiques techniques

- Accès d'angle partiellement cadré composé de 2 portillons pivotants
- Hauteur standard 2000 mm
- Finition profilés : Aluminium argent mat ou argent poli
- Finition vitrages : Verre de sécurité 5 mm clair
- Traitement anticalcaire Rothaclean en option
- En option : Verre de sécurité décors sablés
- Ajustage : Les profilés verticaux permettent chacun un ajustage de 25 mm

■ Avantages produits

- Ouverture vers l'extérieur et vers l'intérieur
- Poignées métalliques extérieure / intérieur
- Traitement anticalcaire certifié TÜV garantissant son efficacité pendant 10 ans
- Possibilité d'associer 2 demi-parois de largeur différente pour réaliser un ensemble asymétrique
- Pose avec ou sans baguette d'étanchéité de hauteur 6 mm, livrée de série
- Sur-mesure réalisable
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle
- Option possible : ROTHextra

■ Normes et contrôle



Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)



Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TüV/GS)



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150. Épaisseur 5 mm



■ Données techniques

Désignation HAUTEUR 2000 mm	Cote extérieure du receveur mm	Largeur d'accès mm
LI 1ER/L 080	785 - 810	974
LI 1ER/L 090	885 - 910	1114
LI 1ER/L 100	985 - 1010	1254

- Dimensions standard pose sur sol carrelé (de plain pied), en angle


Désignation HAUTEUR 2000 mm	Cote extérieure du vitrage mm	Largeur d'accès mm
LI 1ER/L 083	800 - 825	1008
LI 1ER/L 093	900 - 925	1150
LI 1ER/L 103	1000 - 1025	1292

Réalisations sur-mesure (schéma coté obligatoire)

- Possibilité d'ajustage +15 / - 10 mm
- La largeur totale ne peut excéder 1050 mm

■ Possibilités de montage

En angle

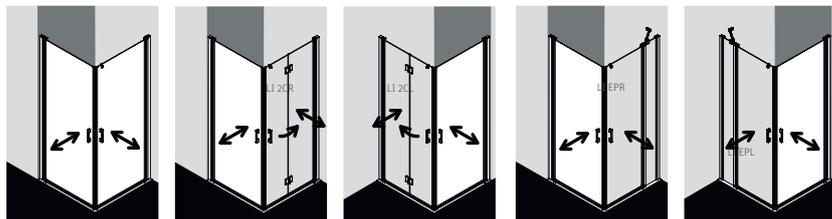

LI 1EL +
LI 1ER


LI 1EL +
LI 2CR

LI 2CL +
LI 1ER

LI 1EL +
LI EPR

LI EPL +
LI 1ER

■ Schémas techniques

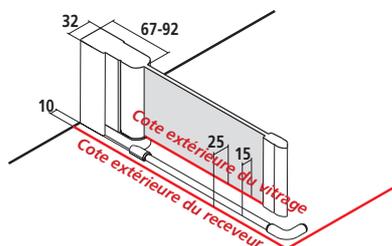

■ Profilé d'élargissement

- Combinaison de 2 profilés d'élargissement en alignement réalisable.

ZDSV SV1 LI 185.R ou ZDSV SV1 LI 200.R

