

### ■ Caractéristiques techniques

- Accès d'angle partiellement cadré composé de 2 éléments fixes et 2 portillons.
- Ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur.
- Profilé de la porte avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- Le profilé vertical permet un ajustage de 25 mm.
- Profilé aluminium anodisé de haute qualité, finition argent poli ou mat.

### ■ Avantages produits

- Hauteur standard 2000 mm.
- Traitement anticalcaire ROTHACLEAN en option.
- Verre de sécurité clair 5 mm. En option, décors sablés.
- Pose avec ou sans baguette d'étanchéité de 6 mm de hauteur (livrée de série).
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle.
- Fabrication sur mesure possible.
- Option possible : ROTHextra



### ■ Normes et contrôle



Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)



Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TüV/GS)



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150. Épaisseur 5 mm




### ■ Données techniques


Désignation	Cote extérieure du receveur (en mm)	Largeur d'accès 2 demi-ensembles (diagonale en mm)	Argent mat, verre clair	Argent poli, verre clair
<b>Hauteur 2000 mm</b>				
LI EPR/L 080	785 - 810	696	LI EPR/L 08020 1AR	LI EPR/L 08020 VAR
LI EPR/L 090	885 - 910	767	LI EPR/L 09020 1AR	LI EPR/L 09020 VAR
LI EPR/L 100	985 - 1010	838	LI EPR/L 10020 1AR	LI EPR/L 10020 VAR

### ■ Possibilités de montage


En angle

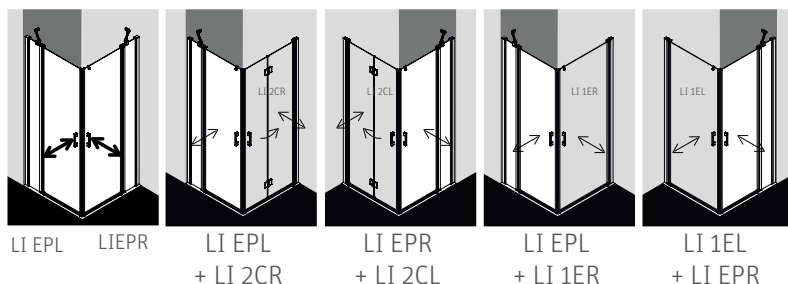

Montage en «U» : nous consulter

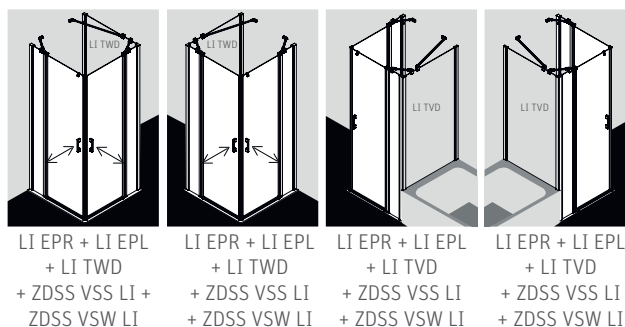

### ■ Schémas techniques

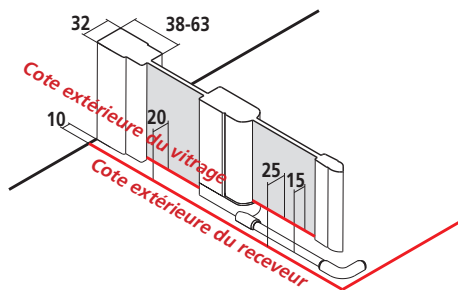

### ■ Profilé d'élargissement

- Combinaison de 2 profilés d'élargissement en alignement réalisable.

ZDSV SV1 LI 185.R ou ZDSV SV1 LI 200.R

