

■ Caractéristiques techniques

- Porte coulissante 2 éléments
- Hauteur standard 2000 mm
- Finition profilés : Aluminium argent mat ou argent poli
- Finition vitrages : Verre de sécurité clair épaisseur 4 mm fixe / 5 mm coulissant
- Traitement anticalcaire Rothaclean en option
- En option : Verre de sécurité décors sablés
- Ajustage : Les profilés verticaux permettent chacun un ajustage de 25 mm

■ Avantages produits

- Poignée métallique extérieur / intérieur
- Traitement anticalcaire certifié TÜV garantissant son efficacité pendant 10 ans
- Élément coulissant déclipable pour faciliter l'entretien
- Pose avec ou sans bague d'étanchéité de hauteur 6 mm, livrée de série
- Sur-mesure réalisable
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle
- Option possible : ROTHextra



■ Normes et contrôle




Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)



Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TüV/GS)



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150. Épaisseur 5 mm

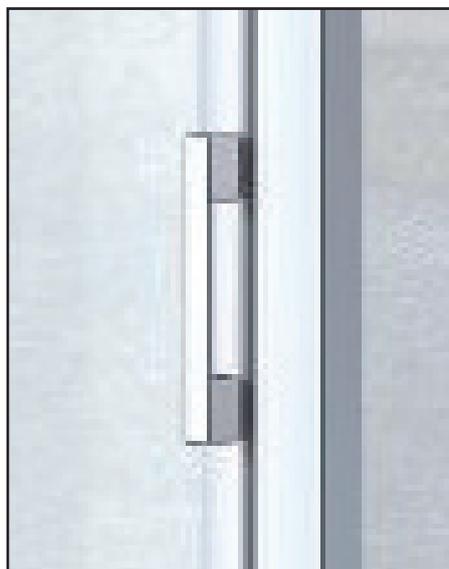

■ Données techniques


- Dimensions standard pose sur receveur

Désignation HAUTEUR 2000 mm	Cote extérieure du receveur [mm]		Largeur d'accès [mm]
	En niche En angle avec paroi fixe LI TVD	En angle avec paroi fixe LI TWD	
LI D2R/L 110	1060 - 1110	1070 - 1120	445
LI D2R/L 115	1110 - 1160	1120 - 1170	470
LI D2R/L 120	1160 - 1210	1170 - 1220	495
LI D2R/L 125	1210 - 1260	1220 - 1270	520
LI D2R/L 130	1260 - 1310	1270 - 1320	545
LI D2R/L 135	1310 - 1360	1320 - 1370	570
LI D2R/L 140	1360 - 1410	1370 - 1420	595
LI D2R/L 145	1410 - 1460	1420 - 1470	620
LI D2R/L 150	1460 - 1510	1470 - 1520	645
LI D2R/L 155	1510 - 1560	1520 - 1570	670
LI D2R/L 160	1560 - 1610	1570 - 1620	695
LI D2R/L 165	1610 - 1660	1620 - 1670	720
LI D2R/L 170	1660 - 1710	1670 - 1720	745
LI D2R/L 175	1710 - 1760	1720 - 1770	770
LI D2R/L 180	1760 - 1810	1770 - 1820	795
LI D2R/L 183	1790 - 1840	1800 - 1850	810


- Dimensions standard pose sur sol carrelé (de plain pied), en angle

Désignation HAUTEUR 2000 mm	Cote extérieure du vitrage En angle avec paroi fixe LI TWD [mm]		Largeur d'accès mm
	LI D2R/L 110	1050 - 1100	
LI D2R/L 115	1100 - 1150	470	
LI D2R/L 120	1150 - 1200	495	
LI D2R/L 125	1200 - 1250	520	
LI D2R/L 130	1250 - 1300	545	
LI D2R/L 135	1300 - 1350	570	
LI D2R/L 140	1350 - 1400	595	
LI D2R/L 145	1400 - 1450	620	
LI D2R/L 150	1450 - 1500	645	
LI D2R/L 155	1500 - 1550	670	
LI D2R/L 160	1550 - 1600	695	
LI D2R/L 165	1600 - 1650	720	
LI D2R/L 170	1650 - 1700	745	
LI D2R/L 175	1700 - 1750	770	
LI D2R/L 180	1750 - 1800	795	
LI D2R/L 183	1780 - 1830	810	

■ Possibilités de montage

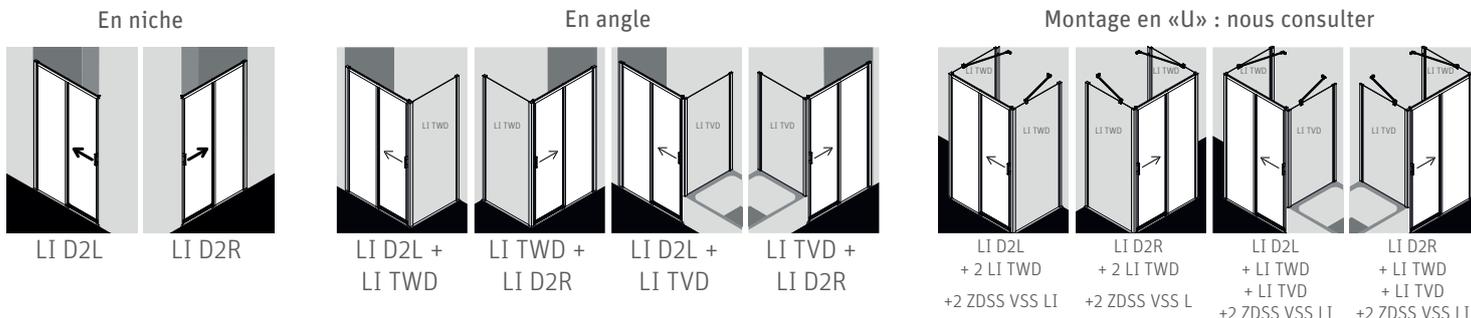

■ Schémas techniques

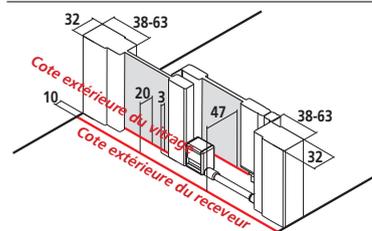

- Réalisations sur-mesure (schéma coté obligatoire)

- Possibilité d'ajustage +40 / - 10 mm

- La largeur totale ne peut excéder 1850 mm

■ Profilé d'élargissement

- Combinaison de 2 profilés d'élargissement en alignement réalisable.

ZDSS SV1 LI 185.R ou ZDSS SV1 LI 200.R

