

■ Caractéristiques techniques


- Porte coulissante 4 éléments
- Hauteur standard 2000 mm
- Finition profilés : Aluminium argent poli ou argent mat
- Finition vitrages : Verre de sécurité 4 mm clair
- Traitement anticalcaire Rothaclean de série
- En option : Verre de sécurité décors sablés
- Ajustage : Les profilés verticaux permettent chacun un ajustage de 25 mm

■ Avantages produits

- Poignées métalliques extérieure / intérieur
- Traitement anticalcaire certifié TÜV garantissant son efficacité pendant 10 ans
- éléments coulissants déclipables pour faciliter l'entretien
- Pose avec ou sans baguette d'étanchéité de hauteur 6 mm, livrée de série
- Sur-mesure réalisable
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle
- Option possible : ROTHextra




■ Possibilités de montage

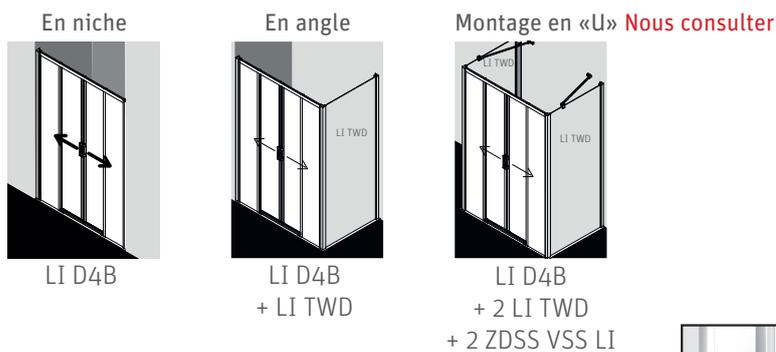

■ Données techniques

Fabrication standard		Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, montage non réalisable. Prix hauteur 1850 mm (LI D4B...18..R) = prix hauteur 2000 mm.					
Cote extérieure du receveur	Cote extérieure du vitrage Pose sur sol carrelé de plain pied	Largeur d'accès	Largeur élément fixe	Référence	ARGENT MAT	ARGENT POLI	
					Verre clair Traité Rothaclean 1PR Code	Verre clair Traité Rothaclean VPR Code	
En niche ou en angle avec LI TVD	En angle avec LI TWD	En angle avec LI TWD					
1160 - 1210	1170 - 1220	1150 - 1200	459	297 - 322	LI D4B 12020	1403030717	1403030597
1190 - 1240	1200 - 1250	1180 - 1230	474	304 - 329	LI D4B 12320	1403033500	1403033502
1210 - 1260	1220 - 1270	1200 - 1250	484	309 - 334	LI D4B 12520	1403030719	1403030599
1260 - 1310	1270 - 1320	1250 - 1300	509	322 - 347	LI D4B 13020	1403030721	1403030601
1310 - 1360	1320 - 1370	1300 - 1350	534	334 - 359	LI D4B 13520	1403030723	1403030603
1360 - 1410	1370 - 1420	1350 - 1400	559	347 - 372	LI D4B 14020	1403030725	1403030732
1390 - 1440	1400 - 1450	1380 - 1430	574	354 - 379	LI D4B 14320	1403033504	1403033506
1410 - 1460	1420 - 1470	1400 - 1450	584	359 - 384	LI D4B 14520	1403030727	1403030607
1460 - 1510	1470 - 1520	1450 - 1500	609	372 - 397	LI D4B 15020	1403038697	1403038673
1510 - 1560	1520 - 1570	1500 - 1550	634	384 - 409	LI D4B 15520	1403038698	1403038674
1560 - 1610	XXL 1570 - 1620	1550 - 1600	659	397 - 422	LI D4B 16020	1403038699	1403038675
1610 - 1660	XXL 1620 - 1670	1600 - 1650	684	409 - 434	LI D4B 16520	1403038700	1403038745
1660 - 1710	XXL 1670 - 1720	1650 - 1700	709	422 - 447	LI D4B 17020	1403038701	1403038677
1710 - 1760	XXL 1720 - 1770	1700 - 1750	734	434 - 459	LI D4B 17520	1403038702	1403038678
1760 - 1810	XXL 1770 - 1820	1750 - 1800	759	447 - 472	LI D4B 18020	1403038703	1403038679
1790 - 1840	XXL 1800 - 1850	1780 - 1830	774	454 - 479	LI D4B 18320	1403038704	1403038680
1810 - 1860	XXL 1820 - 1870	1800 - 1850	784	459 - 484	LI D4B 18520	1403038705	1403038681
1860 - 1910	XXL 1870 - 1920	1850 - 1900	809	472 - 497	LI D4B 19020	1403038706	1403038682
1910 - 1960	XXL 1920 - 1970	1900 - 1950	834	484 - 509	LI D4B 19520	1403038748	1403038746
1960 - 2010	XXL 1970 - 2020	1950 - 2000	859	497 - 522	LI D4B 20020	1403038708	1403038684

■ Schémas techniques

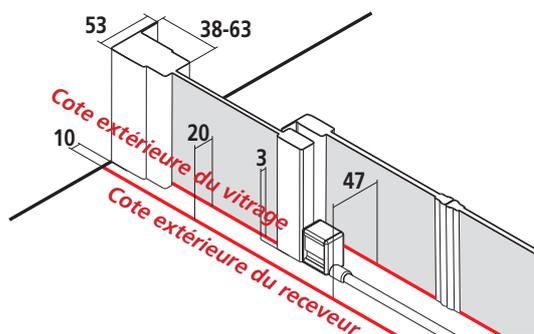

Réalisations sur-mesure (schéma coté obligatoire)

■ Normes et contrôle



Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)



Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TüV/GS)



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150. Épaisseur 4 mm




ROTH FRANCE SAS
78, rue Ampère • Z.I. • 77450 Lagny sur Marne
Téléphone : 01.64.12.44.44 • fax : 01.60.07.20.39 • www.roth-france.fr

■ Profilé d'élargissement

En option

- ZDSV SV1 CC 200 2K (blanc) ou VK (argent poli)



- Combinaison de 2 profilés d'élargissement en alignement réalisable.