

■ Caractéristiques techniques

- Hauteur 2000 mm
- Pour montage en niche uniquement
- Chaque profilé mural permet un ajustage de 25 mm
- Profilé charnière avec mécanisme de relevage à l'ouverture permettent une pose avec ou sans baguette d'étanchéité (6mm)
- Produit compatible à la norme receveurs O ressaut
- Stabilisateur orientable inclus
- Réversible

■ Avantages produits

- Verre de sécurité clair 6 mm
- Verre avec traitement anticalcaire EasyToClean de série
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 10 ans après l'arrêt du modèle
- Profilés aluminium, poignées métalliques de haute qualité



■ Normes et contrôle




Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)



Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TüV/GS)



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150. Épaisseur 6 mm

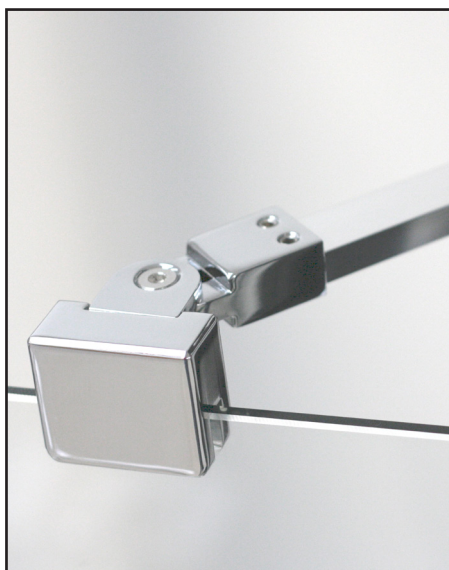

■ Données techniques

Fabrication standard							
Ensemble complet : Porte pivotante + élément fixe				Porte pivotante (A)		Élément fixe (B)	
Dimensions du receveur	Possibilités d'ajustage de la largeur	Largeur d'accès	Largeur élément fixe	Référence	ARGENT POLI	Référence	ARGENT POLI
					Verre clair		Verre clair
	Y	C	S		ETC VPE		ETC VPE
					Code		Code
950	910-960	630 mm	209-234	CI PIG 075200 VPE	1403040238	CI FXO 023200 VPE	1403040233
1000	960-1010	680 mm	209-234	CI PIG 080200 VPE	1403040239	CI FXO 023200 VPE	1403040233
1100	1060-1110	780 mm	209-234	CI PIG 090200 VPE	1403040240	CI FXO 023200 VPE	1403040233
1200	1160-1210	880 mm	209-234	CI PIG 100200 VPE	1403040241	CI FXO 023200 VPE	1403040233
1050	1010-1060	630 mm	309-334	CI PIG 075200 VPE	1403040238	CI FXO 033200 VPE	1403040234
1100	1060-1110	680 mm	309-334	CI PIG 080200 VPE	1403040239	CI FXO 033200 VPE	1403040234
1200	1160-1210	780 mm	309-334	CI PIG 090200 VPE	1403040240	CI FXO 033200 VPE	1403040234
1300	1260-1310	880 mm	309-334	CI PIG 100200 VPE	1403040241	CI FXO 033200 VPE	1403040234
1150	1010-1160	630 mm	409-434	CI PIG 075200 VPE	1403040238	CI FXO 043200 VPE	1403040235
1200	1160-1210	680 mm	409-434	CI PIG 080200 VPE	1403040239	CI FXO 043200 VPE	1403040235
1300	1260-1310	780 mm	409-434	CI PIG 090200 VPE	1403040240	CI FXO 043200 VPE	1403040235
1400	1360-1410	880 mm	409-434	CI PIG 100200 VPE	1403040241	CI FXO 043200 VPE	1403040235
1250	1210-1260	630 mm	509-534	CI PIG 075200 VPE	1403040238	CI FXO 053200 VPE	1403040236
1300	1260-1310	680 mm	509-534	CI PIG 080200 VPE	1403040239	CI FXO 053200 VPE	1403040236
1400	1360-1410	780 mm	509-534	CI PIG 090200 VPE	1403040240	CI FXO 053200 VPE	1403040236
1500	1460-1510	880 mm	509-534	CI PIG 100200 VPE	1403040241	CI FXO 053200 VPE	1403040236
1350	1310-1360	630 mm	609-634	CI PIG 075200 VPE	1403040238	CI FXO 063200 VPE	1403040237
1400	1360-1410	680 mm	609-634	CI PIG 080200 VPE	1403040239	CI FXO 063200 VPE	1403040237
1500	1460-1510	780 mm	609-634	CI PIG 090200 VPE	1403040240	CI FXO 063200 VPE	1403040237
1600	1560-1610	880 mm	609-634	CI PIG 100200 VPE	1403040241	CI FXO 063200 VPE	1403040237

■ Possibilités de montage

En niche



CI PIG + CI FXO

■ Schémas techniques

