

■ Caractéristiques techniques

- Porte pivotante sans cadre
- Ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur
- Charnières avec fixations intérieures intégrées dans le verre et mécanisme de relevage à l'ouverture
- Charnières et poignées de haute qualité
- Finition argent mat ou chromé
- Protection contre les éclaboussures grâce au joint gouttière horizontal
- Traitement anti-calcaire ROTHACLEAN

■ Avantages produits

- Verre de sécurité clair, portillon 6 mm et fixe 8 mm.
- Pose avec ou sans baguette d'étanchéité de 6 mm de hauteur (livrée de série)
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle
- Option possible : ROTHextra



■ Normes et contrôle



Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)



Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TüV/GS)




Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150. Épaisseur 8 mm



■ Possibilités de montage

En angle

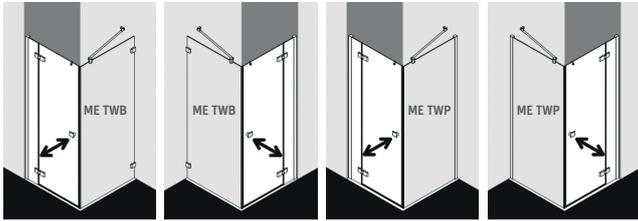


ME 1NL
+ ME TWB

ME 1NR
+ ME TWB

ME 1NL
+ ME TWP

ME 1NR
+ ME TWP

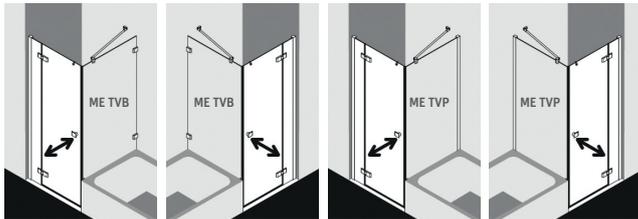

ME 1NL
+ ME TVB

ME 1NR
+ ME TVB

ME 1NL
+ ME TVP

ME 1NR
+ ME TVP

■ Schémas techniques

