

■ Caractéristiques techniques

- Hauteur 2000 mm
- Walk-in avec fixation murale
- Profilé et stabilisateur mural aluminium de haute qualité
- Le profilé mural permet un ajustage de 25 mm

■ Avantages produits

- Verre de sécurité clair 8 mm
- Traitement anticalcaire ROTHACLEAN en option.
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle.
- Livrée avec : Élément de fixation. Crochet translucide pour serviette à positionner sur le vitrage
- Livrée avec stabilisateur MENA 90° de longueur 1220 mm recoupable (ME TPF) et stabilisateur MENA 45° variable (ME TPG)



■ Normes et contrôle



Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)



Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TüV/GS)



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150. Épaisseur 8 mm




■ Données techniques

| Fabrication standard | | Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 2 mm sous l'élément fixe, 3 mm pour la largeur totale. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter. | |
|-------------------------|--|---|---|
| Hauteur : 2000 mm | | | |
| Largeur totale | Référence | ARGENT POLI - Verre clair - Traité Rothaclean VPR | NOIR SOFT - Verre clair - Traité Rothaclean 3PR |
| Pas d'ajustage possible | F = Stabilisation à 90° G = Stabilisation à 45° | Code | Code |
| | 800 | ME TPF 08020 ME TPG 08020 | 1403040272 1403040312 |
| 900 | ME TPF 09020 ME TPG 09020 | 1403040273 1403040313 | 1403040781 1403040823 |
| 1000 | ME TPF 10020 ME TPG 10020 | 1403040274 1403040314 | 1403040782 1403040824 |
| 1200 | ME TPF 12020 ME TPG 12020 | 1403040275 1403040315 | 1403040783 1403040825 |
| 1400 | ME TPF 14020 ME TPG 14020 | 1403040276 1403040316 | 1403040784 1403040826 |
| 1600 | ME TPF 16020 | 1403040277 | 1403040785 |
| 1800 | ME TPF 18020 | 1403040278 | 1403040786 |

| Fabrication sur-mesure : prise de cote obligatoire* | | Toutes les dimensions en mm. | |
|---|--|--|--------|
| Hauteur | Largeur totale | Référence | |
| | TPG hauteur max = 2000 TPG largeur max = 1450 | F = Stabilisation à 90° G = Stabilisation à 45° | |
| jusqu'à 1450 | jusqu'à 1450 | ME TPF | ME TPG |
| | 1451 - 1650 | ME TPF | |
| | 1651 - 2050 | ME TPF | |
| 1451-2000 | jusqu'à 1250 | ME TPF | ME TPG |
| | 1251 - 1450 | ME TPF | ME TPG |
| | 1451 - 1650 | ME TPF | |
| | 1651 - 1850 | ME TPF | |
| 2001-2200 | jusqu'à 1250 | ME TPF | ME TPG |
| | 1251 - 1650 | ME TPF | |

■ Possibilités de montage

En angle

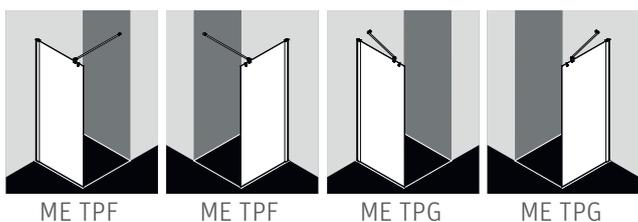

■ Schémas techniques

