

■ Caractéristiques techniques

- Pour montage en angle
- Porte à 2 battants et éléments fixes
- Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150. Épaisseur 5 mm. Traitement anticalcaire. Rothaclean en option.
- Livrée avec élément de fixation
- Charnières avec mécanisme de relevage à l'ouverture
- Profilés aluminium, poignées et charnières métalliques de haute qualité
- Les profilés murale permettent un ajustage de 25 mm

■ Avantages produits

- Hauteur standard 2000 mm.
- Pose avec ou sans baguette d'étanchéité de 4 mm de hauteur (livrée de série).
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle.
- Fabrication sur mesure possible.
- Ouverture extérieure



■ Normes et contrôle



Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)



Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TüV/GS)



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150. Épaisseur 5 mm




■ Données techniques

Désignation	Cote extérieure du receveur (en mm)	Largeur d'accès	Argent poli, verre clair	Noir soft, verre clair
Hauteur 2000 mm				
LI T55	785 - 810	850	LI T55 08020 VPR	LI T55 08020 3PR
LI T55	885 - 910	850	LI T55 09020 VPR	LI T55 09020 3PR
LI T55	985 - 1010	850	LI T55 10120 VPR	LI T55 10120 3PR



■ Possibilités de montage

En angle



LI T55

■ Schémas techniques

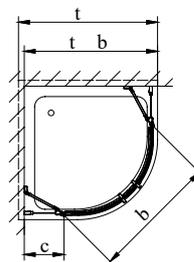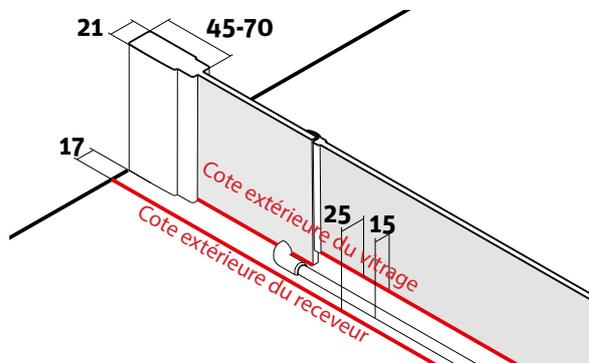

Rayon = $b \times 2,41$

Dimension en mm	Rayon du receveur en mm	LIGA
228	Rayon 550	LI T55

