



Pour vous

Solution économique  
Valeur ajoutée pour votre offre


# QUICK ENERGY SYSTEM

Pour vos installateurs

Habitude de pose maintenue  
Plan de calepinage offert

Pour vos acquéreurs

Economies d'énergie et d'argent  
Rafraîchissement & chauffage réactif

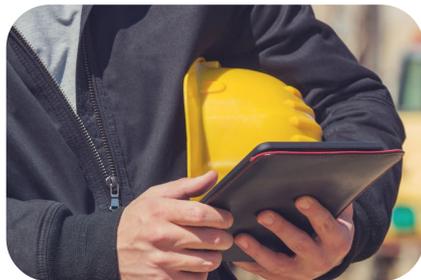

## ROTH FRANCE

78 rue Ampère, Z.I.  
CS 20090  
77465 Lagny-sur-Marne Cedex


Tél : 01.64.12.44.44  
E-mail : [contact@roth-france.fr](mailto:contact@roth-france.fr)  
[www.roth-france.fr](http://www.roth-france.fr)



## Encore plus de solutions ROTH autour de la maison



## Espace douche : parois de douche, panneaux muraux, receveurs...




**Roth**

**SOLUTION IDÉALE  
AVEC UNE PAC AIR/EAU**

## Plafond DECKEO

Émetteur basse consommation  
& basse température

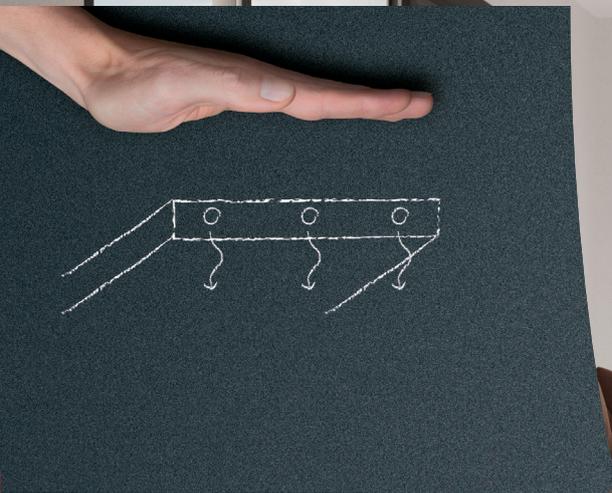

**Votre confort prend de la hauteur !**  
*Raffraîchissement ultra performant*



## DECKEO :

### Plafond malin, logement serein !



#### Rafrâichissement performant

Abaissement de la température ambiante jusqu'à - **10°C**.  
Ressentit de fraîcheur similaire à celle d'une maison troglodyte.



#### Forte réactivité

Seulement **13mm** séparent les tubes de la pièce.



#### Économie d'énergie

Besoin énergétique réduit :  
Départ **30°C** contre **40°C** (PCRBT classique)  
ou **50°C** (Radiateur basse température)



#### Solution économique

Économisez **3 semaines** minimum !  
Pas de temps de séchage de chape.



#### Confort

N'assèche pas l'air, contrairement à la climatisation.  
Offre une chaleur/fraîcheur douce et homogène.




#### Mise en œuvre

Temps de pose =  
environ **30m²** / jour à **2 personnes**

**Démarquez-vous de vos concurrents avec la solution plafond DECKEO !**

les ⊕





Plan de calepinage  
+ devis final en moins de 7 j ouvrés




Outils de pose plafond  
= gain de temps de pose



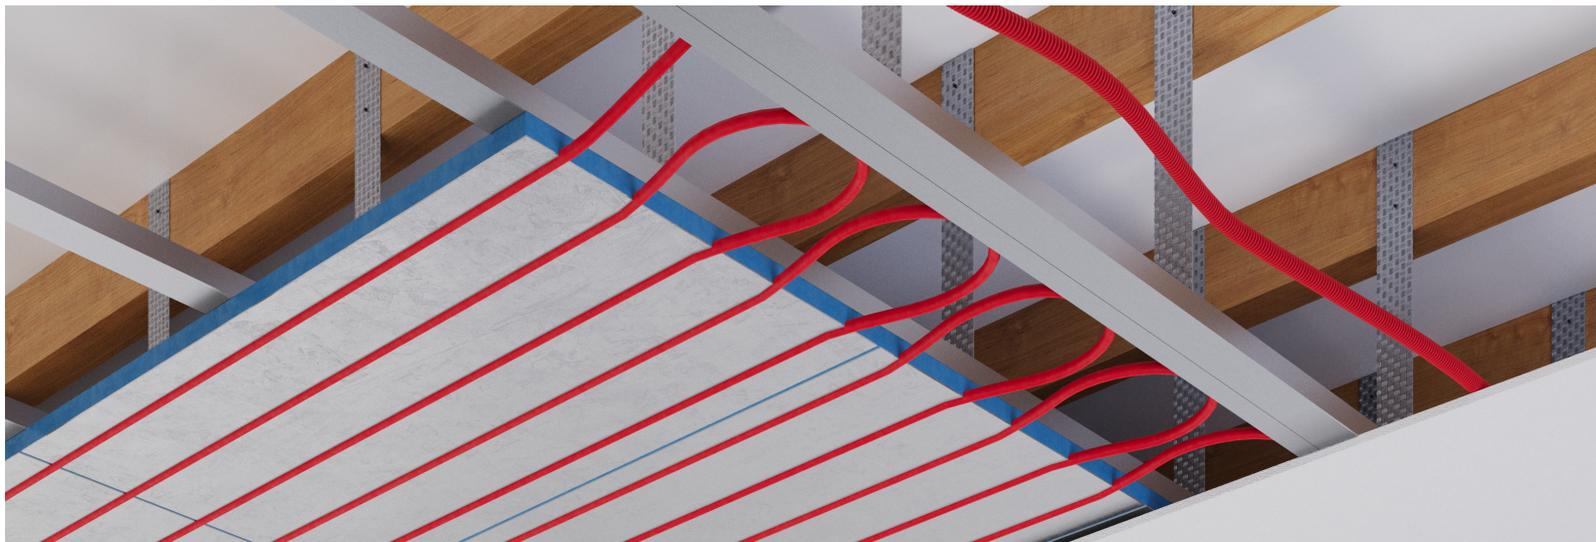


### DALLE **DECKEO 30**

- Épaisseur 30mm
- Dalle rigide : facilité de mise en place du tube
- Revêtement aluminium pour une émission homogène




### CALE DE **Rattrapage**

- Épaisseur 30 mm / Longueur 1 m
- Recouvre les ossatures métalliques sans dalle DECKEO 30
- Une surface plane pour visser les plaques de plâtre



### TUBE **Maxipro**

- Très souple : rapidité de mise en œuvre
- Barrière anti-oxygène (BAO) : ralentit la formation de boue
- 5 couches : protection de la BAO contre les actions mécaniques extérieures



### COLLECTEUR **NIS**

- Rafraîchissement & chauffage
- Pré-monté étanche : gain de temps de mise en œuvre
- Matériau de synthèse : aucun phénomène de condensation



### RÉGULATION **Domoline**

- Variation temporelle = 0,3K : 15% de gain sur le CEP
- Peut compenser le forfait de pénalisation des degrés-heure (DH)
- Compatible Delta Dore : chauffage piloté via l'application connectée